


SENSORI INDUTTIVI INDUCTIVE SENSORS

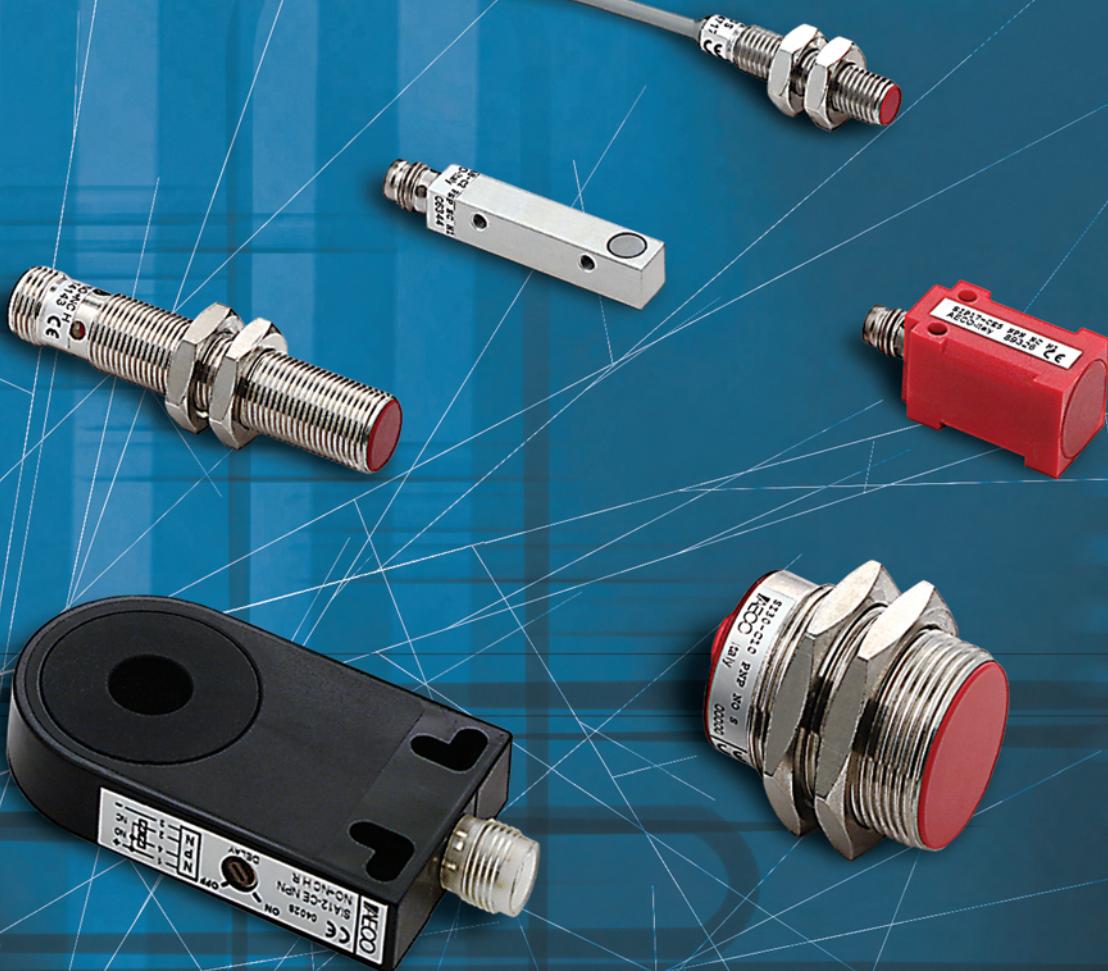

SENSORI INDUTTIVI
INDUCTIVE SENSORS

SENSORI INDUTTIVI SERIE SI

APPLICAZIONI

I sensori induttivi trovano largo impiego in ogni tipo di applicazione e nelle condizioni più gravose come in presenza di olio, polvere, liquidi in genere e vibrazioni che non condizionano la loro precisione ed il sicuro funzionamento.

I sensori AECO sono applicati su macchine utensili ed operatrici, macchine tessili, linee transfer, impianti di trasporto, macchine per il confezionamento, nell'industria automobilistica e per la soluzione di tutti i problemi connessi con l'automazione.



AZIONATORE NORMALIZZATO

Il suo impiego permette di comparare i valori della distanza di intervento (vedere tabella). Il metodo di misura è prescritto dalla norma europea EN60947-5-2. L'azionatore normalizzato ha dimensioni quadrate ed uno spessore di 1 mm. Il materiale di questo azionatore deve essere metallico (Fe360). Eventuali altri materiali comportano valori diversi della distanza di intervento nominale. La lunghezza dei lati dell'azionatore deve corrispondere al diametro del cerchio che delimita «la superficie attiva» del sensore. Un maggior dimensionamento dell'azionatore non porta ad un aumento del valore nominale della distanza di intervento; un sottodimensionamento dell'azionatore riduce invece la distanza d'intervento.

DISTANZA DI INTERVENTO NOMINALE Sn

La distanza nominale si definisce come quel valore di scatto dove non sono prese in considerazione variazioni dovute a cambiamenti di temperatura e tensione.

DISTANZA DI INTERVENTO REALE Sr


È la distanza misurata secondo le norme alla tensione e temperatura nominale: $0,9Sn \leq Sr \leq 1,1Sn$.

DISTANZA DI INTERVENTO UTILE Su

È la distanza misurata secondo le norme ad una data tensione e temperatura entro i limiti ammessi: $0,9Sr \leq Su \leq 1,1Sr$.

COPPIA DI SERRAGGIO

Durante l'installazione non superare, nel serraggio dei dadi, il valore di coppia riportato nella tabella in corrispondenza delle sezioni A e B del modello utilizzato.

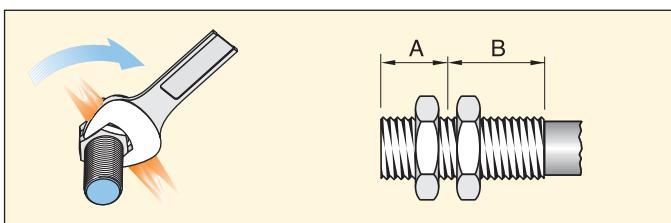



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SENSORE INDUTTIVO

Applicando tensione al dispositivo si crea, attraverso la bobina dell'oscillatore, un campo induttivo alternato davanti alla superficie attiva dello stesso.

Quando un oggetto metallico (ferro, alluminio, rame, ottone ecc.) entra da qualunque direzione in questo campo, causa uno smorzamento dell'oscillatore fino ad invertire la soglia del trigger, inducendo un cambiamento di condizione dello stadio finale ed il conseguente comando di un carico esterno.

La distanza di intervento dipende dal tipo di metallo azionatore come descritto nei fattori di riduzione. Tutti i sensori sono protetti alle inversioni di polarità, a disturbi elettrici di origine induttiva e sono forniti nei modelli in corrente continua con protezione al corto circuito permanente del carico.

I principali vantaggi offerti dai sensori di prossimità rispetto ai normali fine corsa meccanici riguardano la durata praticamente illimitata, assenza di organi meccanici in movimento (rotelle, molle, ecc.) nessuna manutenzione e commutazioni senza rimbalzi che evitano eventuali comandi errati.

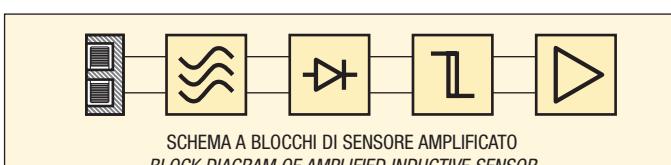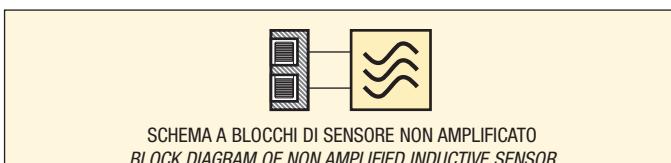

INDUCTIVE SENSORS SI SERIES

APPLICATIONS

Inductive sensors have wide uses in many applications, even in the most difficult working conditions for example in the presence of oils, powders, liquids and vibrations which do not have any effect on their secure functioning.

AECO sensors are mounted on machine tools, textile machines, transfer lines, transport systems, packaging equipment, in the automobile industry and in all applications where solutions for automation are required.

STANDARDIZED SENSING PLATE

Its use allows the comparison of the values of sensing distance (see table). The measuring method is defined by the european standard EN60947-5-2. The normalized plate is square and has a thickness of 1 mm, the material of this plate must be steel (Fe360). Other materials mean that different intervention distances are obtained. The length of the sides of the plate must correspond to the diameter of a circle that is the active surface of the sensor. A larger plate does not result in an increase in the nominal intervention distance, however a reduction in the plate reduces the intervention distance.

NOMINAL INTERVENTION DISTANCE Sn

The nominal distance is defined as the switching value where variations due to changes in temperature and voltage are taken into account.

REAL INTERVENTION DISTANCE Sr

This is the distance measured according to the EN standard at nominal temperature and voltage: $0,9Sn \leq Sr \leq 1,1Sn$.

INTERVENTION DISTANCE Su

This is the distance measured according to the EN standard at a specified temperature and voltage between the allowed limits $0,9Sr \leq Su \leq 1,1Sr$.

TIGHTENING TORQUES

To prevent mechanical damage to the proximity switch when installing, certain tightening torques on the mounting nuts should not be exceeded.

MODELLO MODELS	QUOTA A / DIM. A (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (N • m) / TIGHTENING TORQUE (N • m) max.	
		A	B
SI5	4	0.5	1.5
SI8	7	8	12
SI12	10	12	28
SI18	10	30	40
SI30	13	35	40

WORKING PRINCIPLE OF INDUCTIVE SENSOR

By applying a voltage to the oscillator coil an alternating inductive field is created in front of the active surface of the unit.

When a metallic object (steel, aluminium, copper, brass etc.) enters this field from any direction and the state of the oscillator is modified until the threshold of the trigger is inverted this induces a change in the final stage and the subsequent command of an external load. The intervention distance depends on the type of metal and as described earlier, in the reduction factors. All the sensors are protected against inversion of polarity and electrical disturbances of inductive sources and can be supplied with short circuit protection in the D.C. version. The main advantages offered by proximity sensors in relation to normal limit switches are mainly unlimited duration as they have no moving parts (wheels, springs etc.) lack of maintenance requirement and elimination of possible false contacts due to contact movement.

TABELLA COMPARATIVA: SENSORE - DISTANZA D'INTERVENTO - AZIONATORE TABLE OF COMPARISON: SENSOR - DISTANCE - PLATE					
DIAMETRO 0 FORMA	DISTANZA Sn SCHERMATI mm	DISTANZA Sn PARZIALMENTE SCHERMATI mm	DISTANZA Sn DOPPIA PORTATA SCHERMATI mm	DISTANZA Sn DOPPIA PORTATA PARZ. SCHERMATI mm	AZIONATORE NORMALIZZATO Fe 360 LATO X SPESORE mm
DIAMETER OR SIZE	DISTANCE Sn EMBEDDABLE mm	DISTANCE Sn NOT EMBEDDABLE mm	DOUBLE SWITCH DISTANCE Sn EMBEDDABLE mm	DOUBLE SWITCH DISTANCE Sn NOT EMBEDDABLE mm	SENSING PLATE Fe 360 SIDE X THICKNESS mm
4 - 5	0.8	-	-	-	5 x 1
6,5 - 8	1	2	2	3	8 x 1
12	2	4	4	8	12 x 1
14	3	5	-	-	14 x 1
18	5	8	8	16	18 x 1
30	10	15	15	20	30 x 1
SIP A8 - C8	2	-	-	-	8 x 1
SIP 10	2	-	-	-	8 x 1
SIP 12	2	4	-	-	12 x 1
SIP 17	-	5	-	-	12 x 1
SIP 25	5	-	-	-	18 x 1
SIP 40	15	20	-	-	45 x 1
SIQ 80	-	50	-	-	100 x 1

SENSORI INDUTTIVI SERIE SI

SENSORI IN ESECUZIONE N CONFORMI NORME NAMUR EN 60947-5-6

Sono sensori non amplificati in corrente continua a due fili che contengono il solo oscillatore e sono adatti a pilotare un circuito elettronico amplificatore a soglia. Necessitano di pochi elementi costruttivi e pertanto offrono la massima sicurezza di esercizio. Grazie alla bassa resistenza Ohmica di chiusura il sensore è insensibile alle dispersioni induttive o capacitive presenti sulla linea di collegamento con l'amplificatore di comando. Sono disponibili con omologazione ATEX. Possono essere forniti in abbinamento agli amplificatori modd. ALNC - ALN2 - ALTP.

SENSORI IN ESECUZIONE B PER CORRENTE CONTINUA (2 fili)

Sono sensori amplificati in corrente continua a due fili che oltre all'oscillatore hanno incorporato anche l'amplificatore di uscita. Vengono forniti a 2 fili con funzione N.O. oppure N.C. e possono pilotare un carico collegato in serie.

In questa esecuzione però circola una corrente residua attraverso il carico anche nello stato di apertura, mentre nello stato di chiusura si verifica nel sensore una caduta di tensione. Occorre pertanto tenere presente queste limitazioni nella scelta dei relè o dei comandi elettronici da applicare all'uscita.

SENSORI IN ESECUZIONE C PER CORRENTE CONTINUA (3 e 4 fili)

Sono sensori amplificati in corrente continua che oltre all'oscillatore hanno incorporato anche l'amplificatore di uscita. Vengono forniti a 3 fili con funzione N.O. oppure N.C. e a 4 fili con uscite antivalenti, nelle versioni NPN e PNP. In questa esecuzione tutti i modelli presentano come caratteristica standard la protezione contro il cortocircuito, sicurezza contro l'inversione di polarità e protezione ai picchi di tensione prodotti dal disinserimento di carichi indutti.

SENSORI IN ESECUZIONE A PER CORRENTE ALTERNATA (2 fili)

Sono sensori amplificati in corrente alternata a due fili che oltre all'oscillatore hanno incorporato anche un amplificatore di uscita a tiristore. Il carico, collegato in serie al sensore, viene attraversato dalla stessa corrente residua che lo alimenta. In particolare, è necessario prestare molta attenzione ai relè a basso consumo. Infatti bisogna accertarsi che:

- La corrente richiesta per la sicura eccitazione del relè sia UGUALE o SUPERIORE alla "corrente minima di uscita" richiesta dal sensore.
- La corrente richiesta per la sicura diseccitazione del relè sia SUPERIORE alla "corrente residua" del sensore.

Non rispettando questi accorgimenti si otterrà una commutazione incerta del relè. Inoltre è opportuno prestare attenzione ai collegamenti ad ingressi ad alta impedenza dei comandi elettronici, in quanto la corrente residua del sensore potrebbe essere sufficiente ad attivarli.

Nello stato di chiusura si verifica invece nel sensore una caduta di tensione che deve essere considerata soprattutto nel caso di basse tensioni di alimentazione.

Tutti i sensori in corrente alternata sono protetti da un apposito circuito contro le sovratensioni generate dalla rete di alimentazione.

INDUCTIVE SENSORS SI SERIES

SENSOR VERSION N IN ACCORDANCE WITH NAMUR STANDARDS EN 60947-5-6

These are two-wire non amplified D.C. sensors which contain only the oscillator and are adapted to control an electronic amplified threshold circuit.

Only a few components are needed, thus inevitably guaranteeing for this type of sensor the maximum operational safety and reliability. Thanks to its low-resistance termination this sensor is not susceptible to inductive or capacitive irradiations into the connecting lead with the amplifier. They can be supplied with ATEX approval. They can be supplied together with power supplies: ALNC - ALN2 - ALTP.


SENSOR VERSION B FOR DIRECT VOLTAGE (2 wires)

These are two-wire amplified sensors which contain an output amplifier with function N.O. or N.C. in addition to the oscillator and can pilot a load connected in series. However due to this system a residual current flows through the load even when in the open state. In addition a voltage drop occurs to the sensor when it is in the closed state. Attention must be paid to these restrictions when selecting the relays or electronic controls required for connections.

ALIMENTAZIONE DI SENSORI INDUTTIVI IN CORRENTE CONTINUA

SUGGESTIONS FOR SUPPLYING VOLTAGE TO INDUCTIVE SENSORS

ESEMPIO A / EXAMPLE A

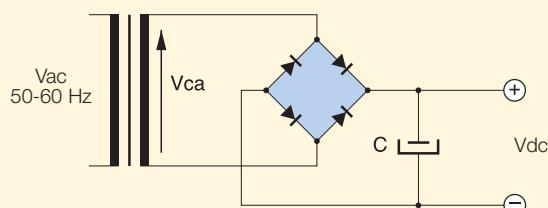


La tensione di alimentazione deve essere adeguata alle caratteristiche dei dispositivi usati. Usare sempre trasformatori con tensione di secondario Vca inferiore alla tensione continua desiderata Vcc.

La tensione Vca di secondario da utilizzare si ricava così:

$$Vca = (Vcc + 1) : 1,41$$

Inoltre la tensione continua Vcc di alimentazione dei dispositivi deve essere filtrata con una capacità C di almeno 470 μ F per ogni 200 mA prelevati dall'alimentatore. Se la tensione continua a disposizione è elevata utilizzare esclusivamente lo schema B con un adeguato stabilizzatore di tensione.

ESEMPIO B / EXAMPLE B

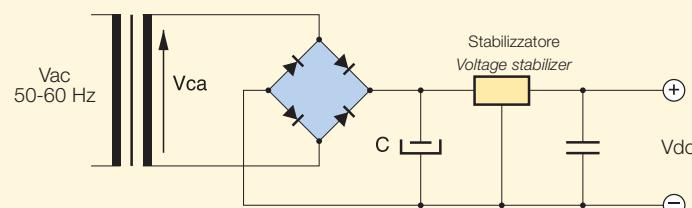

The supply voltage should be adjusted according to the characteristics of the sensor used. It is recommended to use a transformer with secondary voltage Vac lower than the direct voltage Vdc required.

The secondary voltage Vac is found as follows:

$$Vac = (Vdc + 1) : 1,41$$

The supply voltage Vdc of the sensor should be filtered with a capacity C at least 470 μ F for each 200 mA used.

If the supply voltage Vdc is high it is recommended to follow the diagram B with a proper voltage stabilizer.

COLLEGAMENTI CON ATTACCO H1-H-K

Vista del connettore maschio


(Vedere connettori femmina pag. 116)

1 H1 (M8)



1 = Marrone / + /Brown / +
3 = Blu / - /Blue / -

2 H (M12)



1 = Marrone / + /Brown / +
2 = Blu / - /Blue / -

3 K (Mod. 12)




1 = Blu / - /Blue / -
2 = Marrone / + /Brown / +

4 H1 (M8)



1 = Marrone / + /Brown / +
3 = Blu / - /Blue / -
4 = Nero / uscita NPN-PNP / NO-NC
Black / output NPN-PNP / NO-NC

5 H (M12)




1 = Marrone / + /Brown / +
3 = Blu / - /Blue / -
4 = Nero / uscita NPN-PNP / NO-NC
Black / output NPN-PNP / NO-NC

CONNECTIONS WITH H1-H-K PLUG

View of male connector


(See female connectors page 116)

6 H (M12)



3 FILI / 3 WIRES
1 = Marrone / + /Brown / +
3 = Blu / - /Blue / -
4 = Nero/ uscita NPN-PNP / NO/Black / output NPN-PNP / NO
2 = Nero/ uscita NPN-PNP / NC /BlacK / output NPN-PNP / NC
4 FILI / 4 WIRES
1 = Marrone / + /Brown / +
3 = Blu / - /Blue / -
4 = Nero/ uscita NPN-PNP / NO/Black / output NPN-PNP / NO
2 = Bianco/ uscita NPN-PNP /NC/White/ output NPN-PNP / NC


7 H (M12)



3 / 4 = Funzione NO (nero - blu)*
Function NO (black - blue)*
1 / 2 = Funzione NC (bianco - marrone)*
Function NC (white - brown)*
(Terminali non polarizzati / Non polarized)


* I colori dei fili sono riferiti ai soli connettori precablati.
* The wire colour are referred to the connector with cable only.

8 K (Mod. 11-12)




1 / 2 = Funzione NO / Function NO
1 / 2 = Funzione NC / Function NC
(Terminali non polarizzati / Non polarized)

9 K (Mod. 11-12)



3 FILI / 3 WIRES
1 = Blu / - /Blue / -
2 = Marrone / + / Brown / +
4 $\frac{1}{2}$ = Nero / uscita NPN-PNP / NO-NC / Black / output NPN-PNP / NO-NC
4 FILI / 4 WIRES
1 = Blu / - /Blue / -
2 = Marrone / + /Brown / +
4 $\frac{1}{2}$ = Nero / uscita NPN-PNP / NO / Black / output NPN-PNP / NO
3 = Bianco/uscita NPN-PNP / NC / White / output NPN-PNP / NC
Nella versione a 3 fili l'attacco K viene fornito tripolare.
On the 3 wires version with plug K the connector K is supplied with 3 poles.

10 K (Mod. 12)




1 / 2 = Funzione / Function NO
1 / 2 = Funzione / Function NC
(Terminali non polarizzati / Non polarized)


NORME PER INSTALLAZIONE

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION


CILINDRICI TOTALMENTE SCHERMATI EMBEDDABLE CYLINDRICAL MODELS

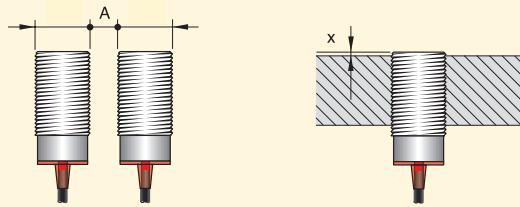


CILINDRICI PARZIALMENTE SCHERMATI NOT EMBEDDABLE CYLINDRICAL MODELS

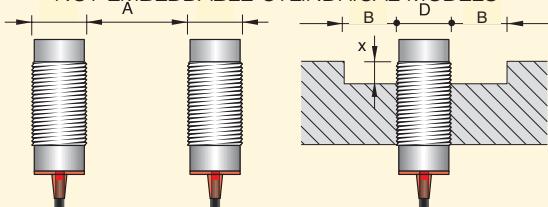

SIPA8 - SIPC8



SIP10



▲ TOTALMENTE SCHERMATI EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

MODELLO MODELS	▲ A (mm)	● (A) mm	● (B) mm	▲ (X) mm	● (X) mm
SI 4	≥ 2	-	≥ 0	≥ 0	-
SI 5	≥ 2	-	≥ 0	≥ 0	-
SI 6.5*	≥ 4	≥ 12	≥ 6	≥ 0	-
SI 8	≥ 4	≥ 16	≥ 8	≥ 0	-
SI 8*	≥ 4	≥ 16	≥ 8	≥ 0	-
SI 12	≥ 6	≥ 24	≥ 12	≥ 0	≥ Ø
SI 12*	≥ 6	≥ 24	≥ 24	> 0	≥ 4
SI 14	≥ 6	≥ 22	≥ 14	≥ 0	-
SI 18	≥ 9	≥ 35	≥ 18	≥ 0	-
SI 18*	≥ 9	≥ 35	≥ 35	≥ 1.5	≥ 8
SI 30	≥ 15	≥ 60	≥ 30	≥ 0	-
SI 30*	≥ 30	≥ 90	≥ 60	≥ 4	≥ 10
SIPA 8	≥ 0	-	-	≥ 0	-
SIPC 8	≥ 0	-	-	≥ 0	-
SIP 10	≥ 10	-	≥ 0	-	-
SIP 12	≥ 6	≥ 12	-	-	-
SIP 17	-	≥ 20	≥ 6	-	-
SIP 25	≥ 5	-	≥ 0	-	-


A = Mutua interferenza - B = Influenza con parti metalliche

A = Mutual interference - B = Interference with metallic part


* = Modelli con portata maggiorata

* = Models with extended switching distance



SIP12

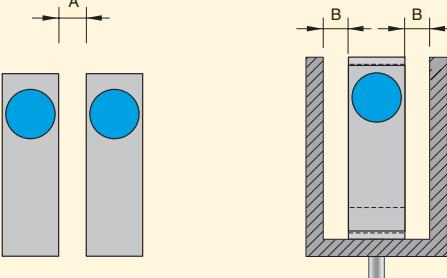



SIP17

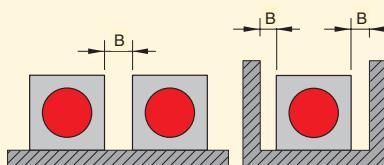

SIP25




SIP40




Dimensioni in mm Dimensions mm	A	B	b	C	D
SIP 40 ▲	≥ 30	≥ 6	≥ 0	≥ 0	≥ 0
SIP 40 ●	≥ 50	≥ 40	≥ 15	≥ 10	≥ 15

- Gli esempi di installazione sono riferiti alla superficie attiva contrassegnata in giallo.
- The installation example makes reference to the areas marked yellow.

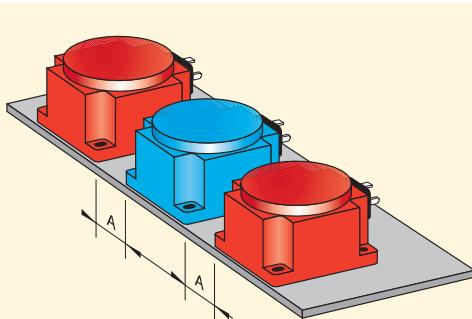

SIQ80



Dimensioni in mm Dimensions mm	A	B	C
SIQ 80	≥ 450	≥ 45	≥ 70

N.B.: Le quote A-B-C sono riferite a Sn = 35 mm. Per regolazioni inferiori o superiori della sensibilità, le stesse diminuiscono o aumentano.

N.B.: A-B-C ratings are referred to Sn = 35 mm. To adjust less or more sensitivity they either must be decreased or increased.

SENSORI INDUTTIVI NAMUR • NAMUR INDUCTIVE SENSORS




- CUSTODIA CILINDRICA Ø 6.5 - M8-M12-M14-M18-M30 2 FILI C.C. - ESECUZIONE-N
- CYLINDRICAL HOUSING Ø 6.5 - M8-M12-M14-M18-M30 2 WIRES D.C. - VERSION-N

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS


Dimensioni / Dimensions

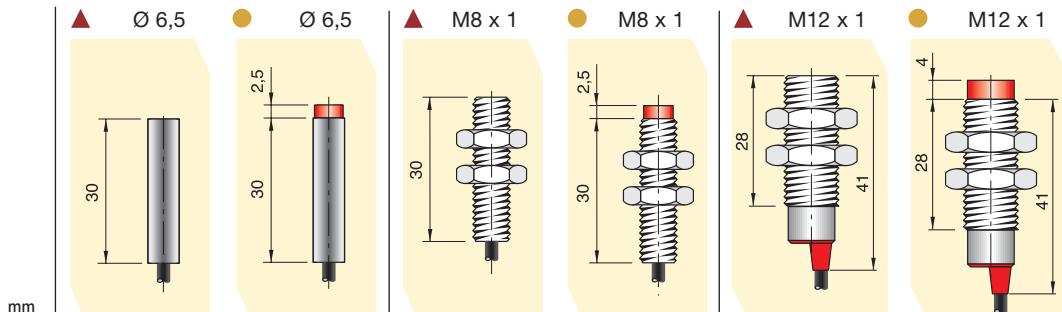

MODELLI CON CAVO MODELS WITH CABLE

INFO
NAMUR ATEX
www.aecosensors.com

SI 6.5 - N1
I65000057 **SI 6.5 - NE2**
I65000061 **SI 8 - N1**
I08000101 **SI 8 - NE2**
I08000108 **SI 12 - N2**
I12000154 **SI 12 - NE4**
I12000161

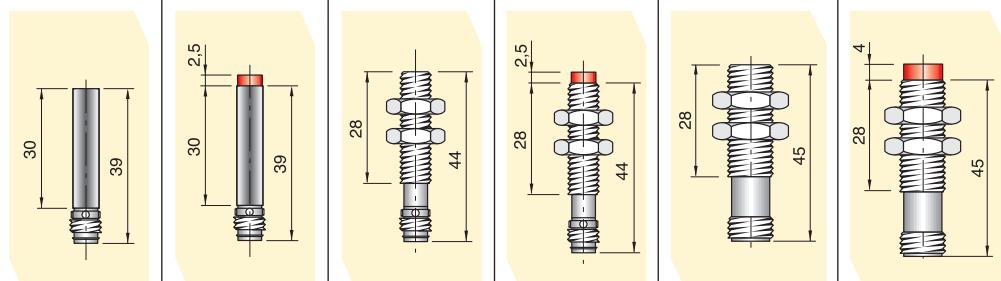

MODELLI CON CONNETTORE MODELS WITH CONNECTOR

SI 6.5 - N1 H1
I65000058 **SI 6.5 - NE2 H1**
I65000062 **SI 8 - N1 H1**
I08000104 **SI 8 - NE2 H1**
I08000111 **SI 12 - N2 H**
I12000156 **SI 12 - NE4 H**
I12000162

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm 1 2 1 2 2 4

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V 8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7)
8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)

Corrente assorbita a 8.2V
Current absorption at 8.2V

mA In presenza di metallo ≤ 1 mA - In assenza di metallo ≥ 3 mA
In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA

Frequenza di lavoro
Switching frequency

Hz 2000 2000 2000

Ripetibilità
Repeatability

% Sn ≤ 3

Limiti di temperatura
Temperature limits

°C -25 ÷ +70

Grado di protezione
IP rating

IP 67 (Con attacco H1 - H in funzione del connettore)
67 (With H1 - H depending on connector)

Custodia
Housing

Ottone nichelato
Nickelled brass

Cavo PVC blu
Blue PVC cable

2 m 2 x 0.25 mm² 2 x 0.25 mm² 2 x 0.25 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H1 (M8) H1 (M8) H (M12)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 1 / See page 8 - pict. 1 Vedi pag. 8 - fig. 2 / See page 8 - pict. 2

Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

I sensori induttivi Namur sono disponibili anche nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX secondo la Direttiva 94/9/CE, categorie di apparecchio 1G, 2G e 3G.

The Namur inductive sensors can be supplied in to intrinsic safety version with ATEX approved in according to 94/9/EC Directive, equipment category 1G, 2G and 3G.

SENSORI INDUTTIVI NAMUR • NAMUR INDUCTIVE SENSORS



- CONFORMI ALLE NORME NAMUR EN 60947-5-6
- CONFORMING TO NAMUR STANDARDS EN 60947-5-6

SI 14 - N3 SIV000023	SI 14 - NE5 SIV000024	SI 18 - N5 I18000137	SI 18 - NE8 I18000143	SI 30 - N10 I30000122	SI 30 - NE15 I30000127
-	-				
3	5	5	8	10	15

8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7)
 8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)

In presenza di metallo ≤ 1 mA - In assenza di metallo ≥ 3 mA
 In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA

2000	1000	500
≤ 3		

-25 ÷ +70

67 (Con attacco H in funzione del connettore)
 67 (With H depending on connector)

Ottone nichelato
Nickelled brass

2 x 0.25 mm ²	2 x 0.50 mm ²	2 x 0.50 mm ²
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Non previsto
Not foreseen

H (M12)

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 2 / See page 8 - pict. 2

Vedi pag. 9 / See page 9

La documentazione dettagliata dei sensori NAMUR nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX, può essere visionata nel nostro sito www.aecosensors.com

You can view technical info detail on our (intrinsically safe) ATEX approved NAMUR sensors in our website www.aecosensors.com

SENSORI INDUTTIVI NAMUR • NAMUR INDUCTIVE SENSORS



- CUSTODIA RETTANGOLARE SIPA8 - SIPC8 - SIP10 - SIP12 - SIP17 - SIP40 - SIQ80 2 FILI C.C. - ESECUZIONE-N
- RECTANGULAR HOUSING SIPA8 - SIPC8 - SIP10 - SIP12 - SIP17 - SIP40 - SIQ80 2 WIRES D.C. - VERSION-N


■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

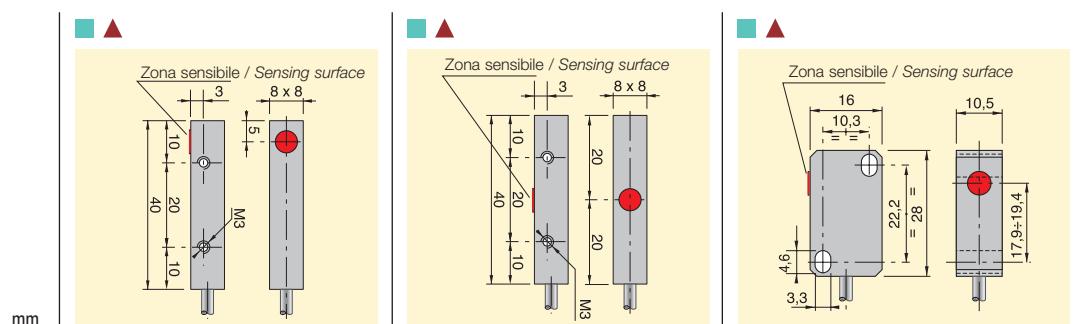


MODELLI CON CAVO MODELS WITH CABLE

SIP A8 - N1.5
SIP000125

SIP C8 - N1.5
SIP000129

SIP 10 - N2
SIP000141

INFO
NAMUR ATEX
www.aecosensors.com

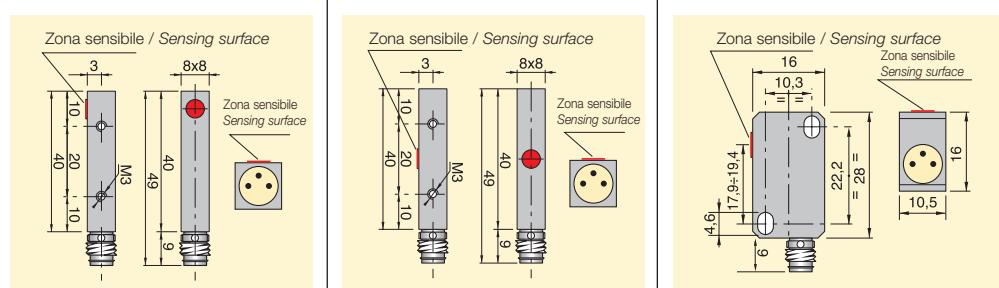

MODELLI CON CONNETTORE MODELS WITH CONNECTOR

SIP A8 - N1.5 H1
SIP000126

SIP C8 - N1.5 H1
SIP000130

SIP 10 - N2 H1
SIP000142

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm 1.5

1.5

2

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V 8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7)
8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)

Corrente assorbita a 8.2V
Current absorption at 8.2V

mA In presenza di metallo ≤ 1 mA - In assenza di metallo ≥ 3 mA
In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA

Frequenza di lavoro
Switching frequency

Hz 2000

2000

1000

Ripetibilità
Repeatability

% Sn

≤ 3

Limiti di temperatura
Temperature limits

°C

-25 ÷ +70

Grado di protezione
IP rating

IP

67

Custodia
Housing

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

Plastica
Plastic

Cavo PVC blu
Blue PVC cable

2 m

2 x 0.25 mm²

2 x 0.25 mm²

2 x 0.25 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H1 (M8)

H1 (M8)

H1 (M8)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 1 / See page 8 - pict. 1

Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

I sensori induttivi Namur sono disponibili anche nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX secondo la Direttiva 94/9/CE, categorie di apparecchio 1G, 2G e 3G.

The Namur inductive sensors can be supplied in to intrinsic safety version with ATEX approved in according to 94/9/EC Directive, equipment category 1G, 2G and 3G.

SENSORI INDUTTIVI NAMUR • NAMUR INDUCTIVE SENSORS



- CONFORMI ALLE NORME NAMUR EN 60947-5-6
- CONFORMING TO NAMUR STANDARDS EN 60947-5-6

SIP 12 - N2 SIP000133	SIP 12 - NE4 SIP000137	SIP 17 - NE5 SIP000121	SIP 40 - N15 SIP000145	SIP 40 - NE20 SIP000147
SIP 12 - N2 H1 SIP000134	SIP 12 - NE4 H1 SIP000138	SIP 17 - NE5 H1 SIP000122	SIP 40 - N15 K SIP000149	SIP 40 - NE20 K SIP000150
2	4	5	15	20
10 ÷ 60 (Regolabile / Adjustable)				

8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7)
8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)

In presenza di metallo ≤ 1 mA - In assenza di metallo ≥ 3 mA
In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA

2000	2000	500	100
------	------	-----	-----

≤ 3

-25 ÷ +70

67	65 (67 con cavo / with cable)
----	-------------------------------

Plastica
Plastic

2 x 0.25 mm ²	2 x 0.25 mm ²	Morsettiera (Cavo a richiesta) Terminal block (On request cable)	2 x 0.50 mm ²
--------------------------	--------------------------	---	--------------------------

H1 (M8)	H1 (M8)	K (Mod.12)	K (Mod.12)
---------	---------	------------	------------

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 1 / See page 8 - pict. 1

Vedi pag. 8- fig. 3 / See page 8 - pict. 3

Vedi pag. 9 / See page 9

La documentazione dettagliata dei sensori NAMUR nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX, può essere visionata nel nostro sito www.aecosensors.com

You can view technical info detail on our (intrinsically safe) ATEX approved NAMUR sensors in our website www.aecosensors.com

SENSORI INDUTTIVI Ø 4mm • INDUCTIVE SENSORS Ø 4mm



- CUSTODIA CILINDRICA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL HOUSING - 3 WIRES D.C. - VERSION-C



■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm





AMPLIFICATI 3 FILI C.C. AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	SI4 - C 0.8 NPN NO I45000003	SI4 - C 0.8 NPN NO H1 I45000004
		NC	SI4 - C 0.8 NPN NC I45000001	SI4 - C 0.8 NPN NC H1 I45000002
	PNP	NO	SI4 - C 0.8 PNP NO I45000007	SI4 - C 0.8 PNP NO H1 I45000008
		NC	SI4 - C 0.8 PNP NC I45000005	SI4 - C 0.8 PNP NC H1 I45000006
	Distanza di intervento Sn Switching distance Sn		mm	0.8
	Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)		V	6 ÷ 30
	Isteresi Hysteresis	% Sn		< 10
	Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz		2000
Ripetibilità Repeatability		% Sn		≤ 3
Corrente max di uscita Max output current		mA		150
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc		mA		< 10
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)		V		< 1,4
Protezione al corto circuito Short circuit protection				Presente Incorporated
Led visualizzatore Led				Presente Incorporated
Limiti di temperatura Temperature limits		° C		- 25 ÷ + 70
Grado di protezione IP rating		IP	67	In funzione del connettore Depending on connector
Custodia Housing				Acciaio inox Stainless steel
Cavo SALGUM SALGUM Cable		2m	3 x 0.14 mm ²	
Attacco per connettore Connector plug				H1 (M8)
Schemi di collegamento Wiring diagrams				Vedi pag. 7 / See page 7
Collegamento con connettore Connection with connector			-	Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4
Norme per installazione Instructions for installation				Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M5 x 0,5 • INDUCTIVE SENSORS M5 x 0,5



- CUSTODIA CILINDRICA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL HOUSING - 3 WIRES D.C. - VERSION-C



SI5 - C 0.8 NPN NO
I45000011

SI5 - C 0.8 NPN NC
I45000009

SI5 - C 0.8 PNP NO
I45000015

SI5 - C 0.8 PNP NC
I45000013

SI5 - C 0.8 NPN NO H1
I45000012

SI5 - C 0.8 NPN NC H1
I45000010

SI5 - C 0.8 PNP NO H1
I45000016

SI5 - C 0.8 PNP NC H1
I45000014

0.8

0.8

6 ÷ 30

< 10

2000

≤ 3

150

< 10

< 1,4

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

Acciaio inox
Stainless steel

3 x 0.14 mm²

H1 (M8)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI Ø 6,5mm • INDUCTIVE SENSORS Ø 6,5mm



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

★ PORTATA MAGGIORATA
EXTENDED SWITCHING DISTANCE



▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm







AMPLIFICATI 3 FILI C.C. AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	SI6.5 - DC 2 NPN NO S I65000040	SI6.5 - DC 2 NPN NO H1 S I65000039
		NC	SI6.5 - DC 2 NPN NC S I65000036	SI6.5 - DC 2 NPN NC H1 S I65000035
	PNP	NO	SI6.5 - DC 2 PNP NO S I65000048	SI6.5 - DC 2 PNP NO H1 S I65000047
		NC	SI6.5 - DC 2 PNP NC S I65000044	SI6.5 - DC 2 PNP NC H1 S I65000043
Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm		2	2
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V		6 ÷ 30	
Isteresi Hysteresis	% Sn		< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz		2000	
Ripetibilità Repeatability	% Sn		≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA		200	
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA		< 12	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V		< 1.8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection			Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led			Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	°C		- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione IP rating	IP	67	In funzione del connettore Depending on connector	
Custodia Housing			Acciaio inox Stainless steel	
Cavo PVC PVC Cable	2m	3 x 0.14 mm ²		
Attacco per connettore Connector plug			H1 (M8)	
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector		-	Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4	
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9	

SENSORI INDUTTIVI Ø 6,5mm • INDUCTIVE SENSORS Ø 6,5mm



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3 WIRES D.C. - VERSION-C
- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3 WIRES D.C. - VERSION-C



SI6.5 - DCE3 NPN NO S
I65000052

SI6.5 - DCE3 NPN NO H1 S
I65000051

SI6.5 - DC2 NPN NO
I65000037

SI6.5 - DC2 NPN NO H1
I65000038

SI6.5 - DCE3 NPN NC S
I65000050

SI6.5 - DCE3 NPN NC H1 S
I65000049

SI6.5 - DC2 NPN NC
I65000033

SI6.5 - DC2 NPN NC H1
I65000034

SI6.5 - DCE3 PNP NO S
I65000056

SI6.5 - DCE3 PNP NO H1 S
I65000055

SI6.5 - DC2 PNP NO
I65000045

SI6.5 - DC2 PNP NO H1
I65000046

SI6.5 - DCE3 PNP NC S
I65000054

SI6.5 - DCE3 PNP NC H1 S
I65000053

SI6.5 - DC2 PNP NC
I65000041

SI6.5 - DC2 PNP NC H1
I65000042

3

3

2

2

6 ÷ 30

< 10

2000

≤ 3

200

< 12

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

67

In funzione del connettore
Depending on connector

Acciaio inox
Stainless steel

3 x 0.14 mm²

3 x 0.14 mm²

H1 (M8)

H1 (M8)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M8 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M8 x 1




- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
• CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

- PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE
- ★ PORTATA MAGGIORATA
EXTENDED SWITCHING DISTANCE
- ▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)
- PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm




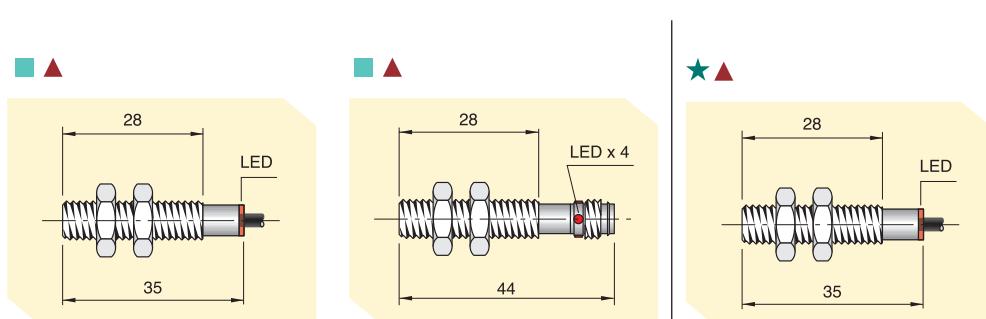


AMPLIFICATI 3 FILI C.C. AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	SI8 - C 1 NPN NO S I08000014	SI8 - C 1 NPN NO H1 S I08000012	SI8 - DC 2 NPN NO S I08000073
		NC	SI8 - C 1 NPN NC S I08000007	SI8 - C 1 NPN NC H1 S I08000005	SI8 - DC 2 NPN NC S I08000066
	PNP	NO	SI8 - C 1 PNP NO S I08000029	SI8 - C 1 PNP NO H1 S I08000027	SI8 - DC 2 PNP NO S I08000087
		NC	SI8 - C 1 PNP NC S I08000023	SI8 - C 1 PNP NC H1 S I08000021	SI8 - DC 2 PNP NC S I08000080
Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm		1.5	1.5	2
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V			6 ÷ 30	
Isteresi Hysteresis	% Sn			< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz			2000	
Ripetibilità Repeatability	% Sn			≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA			200	
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA			< 12	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V			< 1.8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection			Presente Incorporated		
Led visualizzatore Led			Presente Incorporated		
Limiti di temperatura Temperature limits	° C			- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione IP rating	IP	67	In funzione del connettore Depending on connector		67
Custodia Housing			Acciaio inox Stainless steel		
Cavo PVC PVC Cable	2m	3 x 0.14 mm ²			3 x 0.14 mm ²
Attacco per connettore Connector plug			H1 (M8)		
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7		
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4		
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9		

SENSORI INDUTTIVI M8 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M8 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3 WIRES D.C. - VERSION-C



SI8 - DC 2 NPN NO H1 S
I08000071

SI8 - DC 2 NPN NO H S
I08000069

SI8 - DCE 3 NPN NO S
I08000093

SI8 - DCE 3 NPN NO H1 S
I08000092

SI8 - DC 2 NPN NC H1 S
I08000064

SI8 - DC 2 NPN NC H S
I08000062

SI8 - DCE 3 NPN NC S
I08000090

SI8 - DCE 3 NPN NC H1 S
I08000089

SI8 - DC 2 PNP NO H1 S
I08000085

SI8 - DC 2 PNP NO H S
I08000083

SI8 - DCE 3 PNP NO S
I08000099

SI8 - DCE 3 PNP NO H1 S
I08000098

SI8 - DC 2 PNP NC H1 S
I08000078

SI8 - DC 2 PNP NC H S
I08000076

SI8 - DCE 3 PNP NC S
I08000096

SI8 - DCE 3 PNP NC H1 S
I08000095

2

2

3

3

6 ÷ 30

< 10

2000

≤ 3

200

< 12

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

In funzione del connettore
Depending on connector

67

In funzione del connettore
Depending on connector

Acciaio inox
Stainless steel

3 x 0.14 mm²

H1 (M8)

H (M12)

H1 (M8)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 8 - fig. 5 / See page 8 - pict. 5

-

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M8 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M8 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3 WIRES D.C. - VERSION-C


■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

★ PORTATA MAGGIORATA
EXTENDED SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions




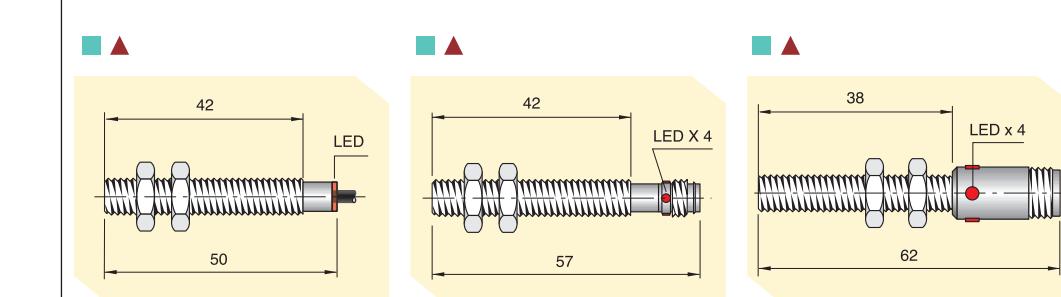


AMPLIFICATI 3 FILI C.C.	NPN	NO	SI8 - C 1 NPN NO I08000008	SI8 - C 1 NPN NO H1 I08000011	SI8 - C 1 NPN NO H I08000009
		NC	SI8 - C 1 NPN NC I08000001	SI8 - C 1 NPN NC H1 I08000004	SI8 - C 1 NPN NC H I08000002
AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	PNP	NO	SI8 - C 1 PNP NO I08000024	SI8 - C 1 PNP NO H1 I08000030	SI8 - C 1 PNP NO H I08000025
		NC	SI8 - C 1 PNP NC I08000017	SI8 - C 1 PNP NC H1 I08000020	SI8 - C 1 PNP NC H I08000018
Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm		1.5	1.5	1.5
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V			6 ÷ 30	
Isteresi Hysteresis	% Sn			< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz			2000	
Ripetibilità Repeatability	% Sn			≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA			200	
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA			< 12	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V			< 1.8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection			Presente Incorporated		
Led visualizzatore Led			Presente Incorporated		
Limiti di temperatura Temperature limits	° C			- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione IP rating	IP	67	In funzione del connettore Depending on connector	In funzione del connettore Depending on connector	
Custodia Housing			Acciaio inox Stainless steel		
Cavo PVC PVC Cable	2m	3 x 0.14 mm ²			
Attacco per connettore Connector plug			H1 (M8)	H (M12)	
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7		
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4	Vedi pag. 8 - fig. 5 / See page 8 - pict. 5	
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9		

SENSORI INDUTTIVI M8 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M8 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3 WIRES D.C. - VERSION-C

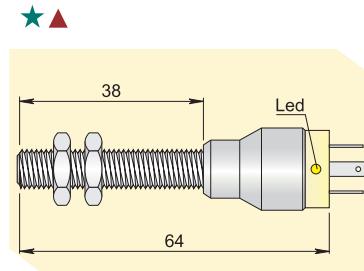

SI8 - DC 2 NPN NO
I08000067

SI8 - DC 2 NPN NO H1
I08000070

SI8 - DC 2 NPN NO H
I08000068

SI8 - DC 2 NPN NO K
I08000072

SI8 - DC 2 NPN NC
I08000060

SI8 - DC 2 NPN NC H1
I08000063

SI8 - DC 2 NPN NC H
I08000061

SI8 - DC 2 NPN NC K
I08000065

SI8 - DC 2 PNP NO
I08000081

SI8 - DC 2 PNP NO H1
I08000084

SI8 - DC 2 PNP NO H
I08000082

SI8 - DC 2 PNP NO K
I08000086

SI8 - DC 2 PNP NC
I08000074

SI8 - DC 2 PNP NC H1
I08000077

SI8 - DC 2 PNP NC H
I08000075

SI8 - DC 2 PNP NC K
I08000079

2

2

2

2

6 ÷ 30

< 10

2000

≤ 3

200

< 12

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Acciaio inox
Stainless steel

3 x 0.14 mm²

H1 (M8)

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

-

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 8 - fig. 5 / See page 8 - pict. 5

Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE


★ PORTATA MAGGIORATA
EXTENDED SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

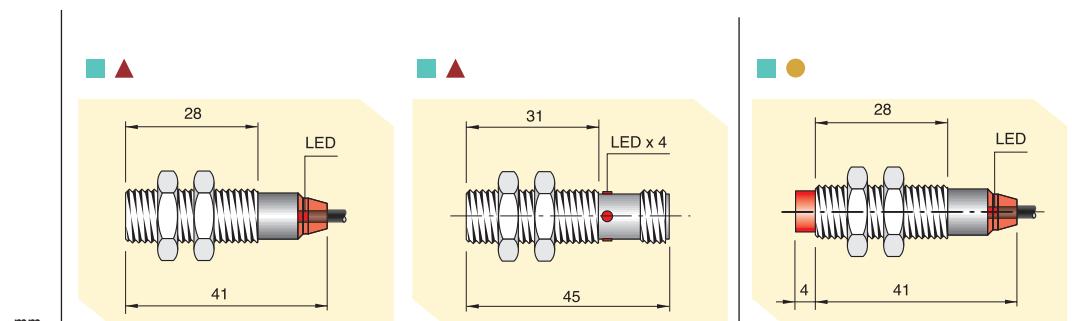

mm

AMPLIFICATI 3 FILI C.C. AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	SI12 - C2 NPN NO S I12000044	SI12 - C2 NPN NO H S I12000040	SI12 - CE4 NPN NO S I12000091	S
		NC	SI12 - C2 NPN NC S I12000036	SI12 - C2 NPN NC H S I12000032	SI12 - CE4 NPN NC S I12000083	S
	PNP	NO	SI12 - C2 PNP NO S I12000067	SI12 - C2 PNP NO H S I12000063	SI12 - CE4 PNP NO S I12000113	S
		NC	SI12 - C2 PNP NC S I12000059	SI12 - C2 PNP NC H S I12000055	SI12 - CE4 PNP NC S I12000105	S
AMPLIFICATI 4 FILI C.C. ANTIVALENTI AMPLIFIED 4 WIRES D.C. ANTIPHASE	NPN	NO+NC				
	PNP	NO+NC				

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm

2

2

4

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro
Switching frequency

Hz

1000

Ripetibilità
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito
Short circuit protection

Presente
Incorporated

Led visualizzatore
Led

Presente
Incorporated

Limiti di temperatura
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione
IP rating

IP

67

In funzione del connettore
Depending on connector

67

Custodia
Housing

Ottone nichelato
Nickelled brass

Cavo PVC
PVC Cable

2m

3 x 0.25 mm²

3 x 0.25 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H (M12)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6


Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

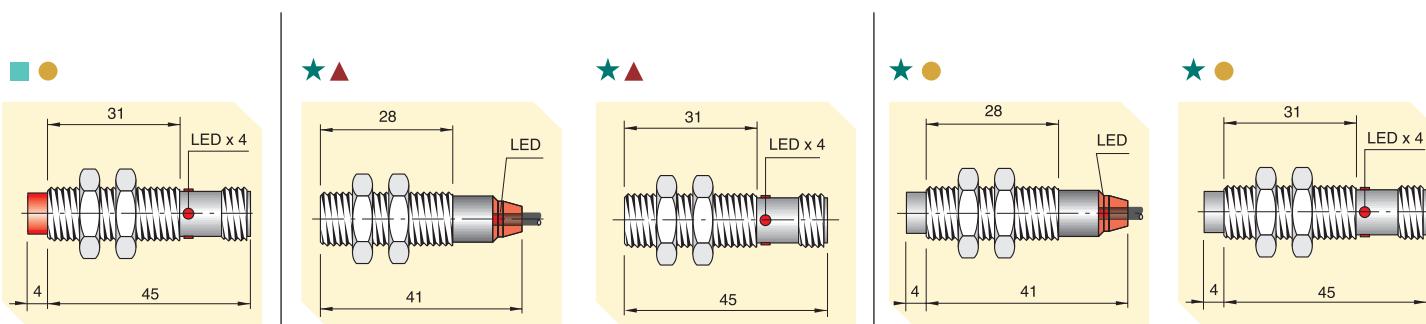

SI12 - CE4 NPN NO H S
I12000087

SI12 - DC4 NPN NO S
I12000125

SI12 - DC4 NPN NO H S
I12000124

SI12 - DCE8 NPN NO S
I12000144

SI12 - DCE8 NPN NO HS
I12000145

SI12 - CE4 NPN NC H S
I12000079

SI12 - DC4 NPN NC S
I12000121

SI12 - DC4 NPN NC H S
I12000122

SI12 - DCE8 NPN NC S
I12000142

SI12 - DCE8 NPN NC HS
I12000140

SI12 - CE4 PNP NO H S
I12000109

SI12 - DC4 PNP NO S
I12000133

SI12 - DC4 PNP NO H S
I12000132

SI12 - DCE8 PNP NO S
I12000151

SI12 - DCE8 PNP NO HS
I12000149

SI12 - CE4 PNP NC H S
I12000101

SI12 - DC4 PNP NC S
I12000130

SI12 - DC4 PNP NC H S
I12000129

SI12 - DCE8 PNP NC S
I12000148

SI12 - DCE8 PNP NC HS
I12000146

SI12 - DC4 NPN NO+NC S
I12000128

SI12 - DC4 PNP NO+NC S
I12000139

4

4

4

8

8

10 ÷ 30

< 10

1000

1000

600

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

In funzione del connettore
Depending on connector

67

In funzione del connettore
Depending on connector

67

In funzione del connettore
Depending on connector

Ottone nichelato
Nickelled brass

Acciaio inox
Stainless steel

3 x 0.25 mm² - 4 x 0.25 mm²

3 x 0.25 mm²

H (M12)

H (M12)

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6
See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 6
See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 6
See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ' IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE



▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

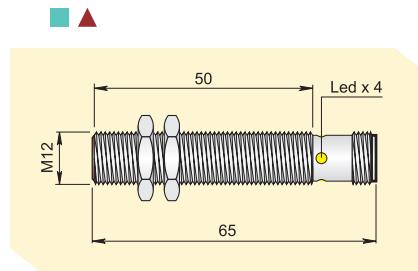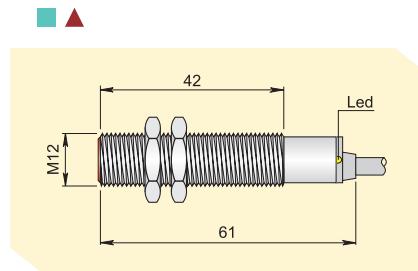

M12x1


AMPLIFICATI 3 FILI C.C. AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	SI12 - C2 NPN NO I12000038	SI12 - C2 NPN NO H I12000039
		NC	SI12 - C2 NPN NC I12000030	SI12 - C2 NPN NC H I12000031
	PNP	NO	SI12 - C2 PNP NO I12000061	SI12 - C2 PNP NO H I12000062
		NC	SI12 - C2 PNP NC I12000053	SI12 - C2 PNP NC H I12000054
AMPLIFICATI 4 FILI C.C. ANTIVALENTI AMPLIFIED 4 WIRES D.C. ANTIPHASE	NPN	NO+NC	SI12 - C2 NPN NO + NC I12000047	SI12 - C2 NPN NO + NC H I12000048
	PNP	NO+NC	SI12 - C2 PNP NO + NC I12000071	SI12 - C2 PNP NO + NC H I12000072

Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm	2	2
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V	10 ÷ 30	
Isteresi Hysteresis	% Sn	< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz	1000	
Ripetibilità Repeatability	% Sn	≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA	200	
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA	< 15	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V	< 1.8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection		Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led		Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	° C	- 25 ÷ + 85	
Grado di protezione IP rating	IP	67	In funzione del connettore Depending on connector
Custodia Housing		Ottone nichelato Nickelled brass	
Cavo PVC PVC Cable	2m	3 x 0.25 mm ² - 4 x 0.25 mm ²	
Attacco per connettore Connector plug			H (M12)
Schemi di collegamento Wiring diagrams		Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6
Norme per installazione Instructions for installation		Vedi pag. 9 / See page 9	

SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

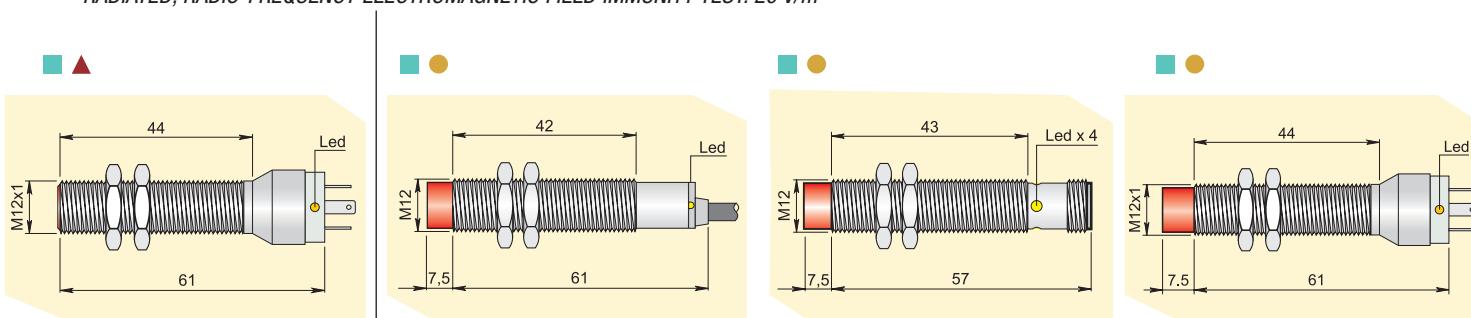

SI12 - C2 NPN NO K I12000042	SI12 - CE4 NPN NO I12000085	SI12 - CE4 NPN NO H I12000086	SI12 - CE4 NPN NO K I12000089
SI12 - C2 NPN NC K I12000034	SI12 - CE4 NPN NC I12000077	SI12 - CE4 NPN NC H I12000078	SI12 - CE4 NPN NC K I12000081
SI12 - C2 PNP NO K I12000065	SI12 - CE4 PNP NO I12000107	SI12 - CE4 PNP NO H I12000108	SI12 - CE4 PNP NO K I12000111
SI12 - C2 PNP NC K I12000057	SI12 - CE4 PNP NC I12000099	SI12 - CE4 PNP NC H I12000100	SI12 - CE4 PNP NC K I12000103
SI12 - C2 NPN NO + NC K I12000050	SI12 - CE4 NPN NO + NC I12000093	SI12 - CE4 NPN NO + NC H I12000094	SI12 - CE4 NPN NO + NC K I12000096
SI12 - C2 PNP NO + NC K I12000074	SI12 - CE4 PNP NO + NC I12000115	SI12 - CE4 PNP NO + NC H I12000116	SI12 - CE4 PNP NO + NC K I12000118
2	4	4	4

10 ÷ 30

< 10

1000

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 85

65

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Ottone nichelato
Nickelled brass

K (mod. 11)

3 x 0.25 mm² - 4 x 0.25 mm²

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 9
See page 8 - pict. 9

-

Vedi pag. 8 - fig. 6
See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 9
See page 8 - pict. 9

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1





- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA PORTATA MAGGIORATA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING EXTENDED SWITCHING DISTANCE - 3 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

- ★ PORTATA MAGGIORATA
EXTENDED SWITCHING DISTANCE
- ▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)
- PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

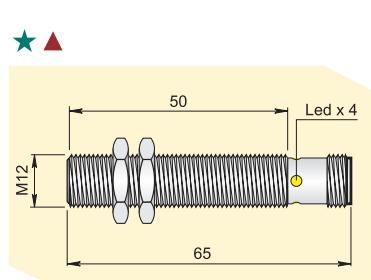
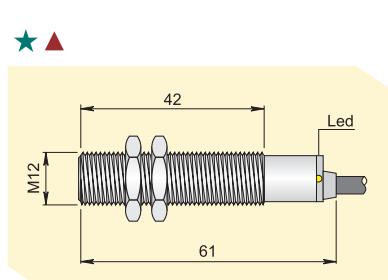


AMPLIFICATI 3 FILI C.C. AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	SI12 - DC4 NPN NO I12000502	SI12 - DC4 NPN NO H I12000523
		NC	SI12 - DC4 NPN NC I12000507	SI12 - DC4 NPN NC H I12000524
	PNP	NO	SI12 - DC4 PNP NO I12000443	SI12 - DC4 PNP NO H I12000399
		NC	SI12 - DC4 PNP NO I12000401	SI12 - DC4 PNP NC H I12000522
Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm		4	4
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V		10 ÷ 30	
Isteresi Hysteresis	% Sn		< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz		1000	
Ripetibilità Repeatability	% Sn		≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA		200	
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA		< 15	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V		< 1,8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection			Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led			Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	° C		- 25 ÷ + 85	
Grado di protezione IP rating	IP		67	
Custodia Housing			Ottone nichelato Nickelled brass	
Cavo PVC PVC Cable	2m	3 x 0.25 mm ²		
Attacco per connettore Connector plug			H (M12)	
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector		-	Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6	
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9	

SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA PORTATA MAGGIORATA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING EXTENDED SWITCHING DISTANCE - 3 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

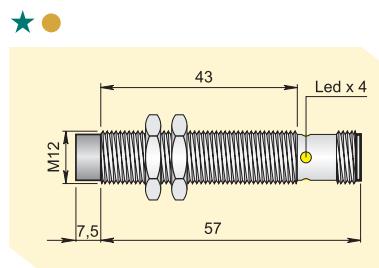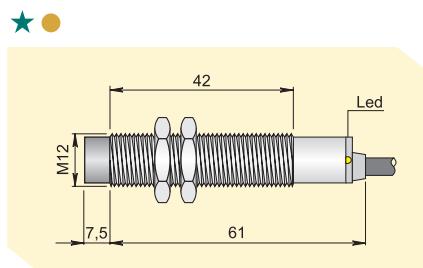

SI12 - DCE8 NPN NO
I12000600

SI12 - DCE8 NPN NC
I12000603

SI12 - DCE8 PNP NO
I12000594

SI12 - DCE8 PNP NC
I12000597

SI12 - DCE8 NPN NO H
I12000565

SI12 - DCE8 NPN NC H
I12000606

SI12 - DCE8 PNP NO H
I12000566

SI12 - DCE8 PNP NC H
I12000607

8

8

10 ÷ 30

< 10

600

≤ 3

200

< 15

< 1,8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 85

67

Ottone nichelato
Nickelled brass

3 x 0.25 mm²

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION-B

■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE


▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

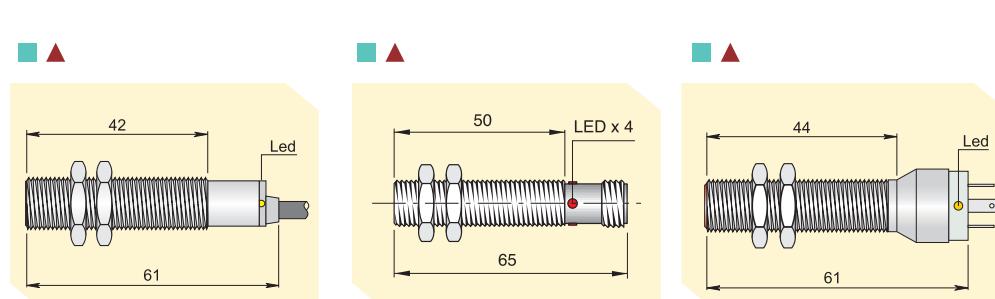

AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.C. / 2 WIRES D.C.

NO

SI12 - B2 NO
I12000017

NC

SI12 - B2 NC
I12000013

SI12 - B2 NO H
I12000018

SI12 - B2 NC H
I12000014

SI12 - B2 NO K
I12000019

SI12 - B2 NC K
I12000015

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm

2

2

2

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 55

Isteresi
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro
Switching frequency

Hz

1000

Ripetibilità
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita
Max output current

mA

100

Corrente min. di uscita
Min output current

mA

1.5

Corrente residua
Residual current

mA

< 0.6

Caduta di tensione (uscita attivata)
Voltage drop (sensor ON)

V

< 6.5

Protezione al cortocircuito
Short circuit protection

Presente
Incorporated

Led visualizzatore
Led

Presente
Incorporated

Limiti di temperatura
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione
IP rating

IP

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Custodia
Housing

Ottone nichelato
Nickelled brass

Cavo PVC
PVC Cable

2m

2 x 0.25 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H (M12)

K (mod. 11)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8




Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION-B

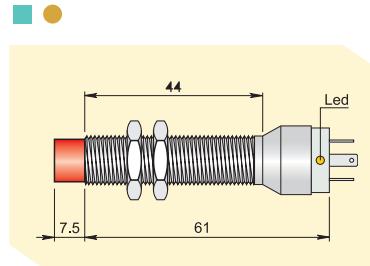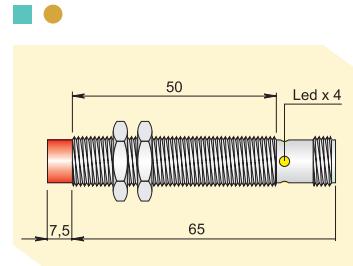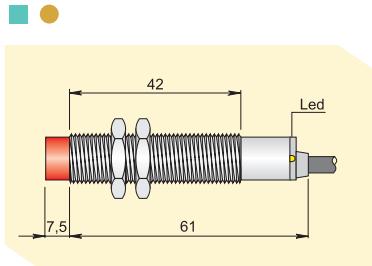

SI12 - BE4 NO
I12000026

SI12 - BE4 NC
I12000022

SI12 - BE4 NO H
I12000027

SI12 - BE4 NC H
I12000023

SI12 - BE4 NO K
I12000028

SI12 - BE4 NC K
I12000024

4

4

4

10 ÷ 55

< 10

1000

≤ 3

100

1.5

< 0.6

< 6.5

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Ottone nichelato
Nickelled brass

2 x 0.25 mm²

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A

■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE


▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

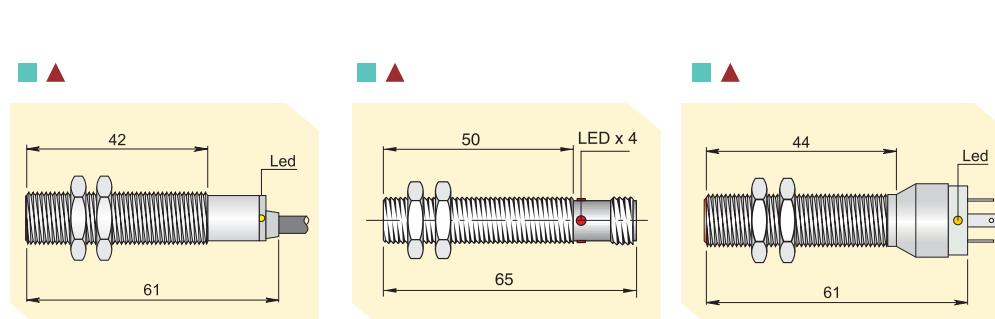

AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.A. / 2 WIRES A.C.

NO
NC

SI12 - A2 NO
I12000004

SI12 - A2 NC
I12000001

SI12 - A2 NO H
I12000005

SI12 - A2 NC H
I12000002

SI12 - A2 NO K
I12000006

SI12 - A2 NC K
I12000003

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm

2

2

2

Tensione alternata 50÷60 Hz
Alternating voltage 50÷60 Hz

V

20 ÷ 250

Isteresi
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro
Switching frequency

Hz

12

Ripetibilità
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita
Max output current

mA

300

Corrente min. di uscita
Min output current

mA

5

Corrente max di spunto per 20 mS
Max peak current for 20 mS

A

1.5

Corrente residua
Residual current

mA

< 1

Caduta di tensione (uscita attivata)
Voltage drop (sensor ON)

V

< 6

Led visualizzatore
Led

Presente
Incorporated

Limiti di temperatura
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione
IP rating

IP

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Custodia
Housing

Ottone nichelato
Nickelled brass

Cavo PVC
PVC cable

2m

2 x 0.25 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H (M12)

K (mod. 11)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8




Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M12 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M12 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A

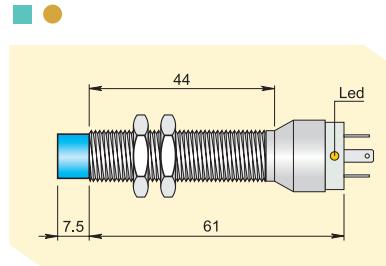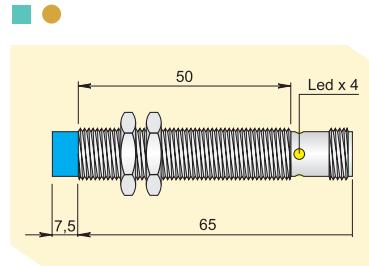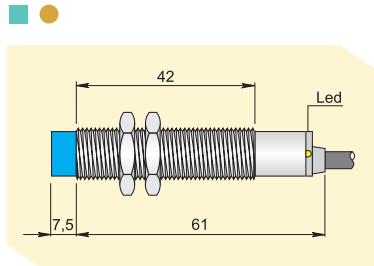

SI12 - AE4 NO
I12000010

SI12 - AE4 NC
I12000007

SI12 - AE4 NO H
I12000011

SI12 - AE4 NC H
I12000008

SI12 - AE4 NO K
I12000012

SI12 - AE4 NC K
I12000009

4

4

4

20 ÷ 250

< 10

12

≤ 3

300

5

1.5

< 1

< 6

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Ottone nichelato
Nickelled brass

2 x 0.25 mm²

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
• CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

★ PORTATA MAGGIORATA
EXTENDED SWITCHING DISTANCE



▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm







AMPLIFICATI 3 FILI C.C. AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	SI18 - C5 NPN NO S I18000041	SI18 - C5 NPN NO H S I18000038
		NC	SI18 - C5 NPN NC S I18000034	SI18 - C5 NPN NC H S I18000031
	PNP	NO	SI18 - C5 PNP NO S I18000061	SI18 - C5 PNP NO H S I18000058
		NC	SI18 - C5 PNP NC S I18000054	SI18 - C5 PNP NC H S I18000051
AMPLIFICATI 4 FILI C.C. ANTIVALENTI AMPLIFIED 4 WIRES D.C. ANTIPHASE	NPN	NO+NC		
	PNP	NO+NC		

Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm	5	5
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V	10 ÷ 30	
Isteresi Hysteresis	% Sn	< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz	1000	
Ripetibilità Repeatability	% Sn	≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA	200	
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA	< 15	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V	< 1.8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection		Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led		Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	° C	- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione IP rating	IP	67	In funzione del connettore Depending on connector
Custodia Housing		Ottone nichelato Nickelled brass	
Cavo PVC PVC Cable	2m	3 x 0.35 mm ²	
Attacco per connettore Connector plug			H (M12)
Schemi di collegamento Wiring diagrams		Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6
Norme per installazione Instructions for installation		Vedi pag. 9 / See page 9	

SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C



SI18 - DC8 NPN NO S
I18000115

SI18 - DC8 NPN NO H S
I18000114

SI18 - DC8 NPN NC S
I18000113

SI18 - DC8 NPN NC H S
I18000112

SI18 - DC8 PNP NO S
I18000121

SI18 - DC8 PNP NO H S
I18000120

SI18 - DC8 PNP NC S
I18000119

SI18 - DC8 PNP NC H S
I18000118

SI18 - DC8 NPN NO + NC S
I18000116

SI18 - DC8 NPN NO + NC H S
I18000117

SI18 - DCE16 NPN NO + NC S
I18000130

SI18 - DCE16 NPN NO + NC H S
I18000129

SI18 - DC8 PNP NO + NC S
I18000123

SI18 - DC8 PNP NO + NC H S
I18000122

SI18 - DCE16 PNP NO + NC S
I18000136

SI18 - DCE16 PNP NO + NC H S
I18000135

8

8

16

16

10 ÷ 30

< 10

400

200

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

67

In funzione del connettore
Depending on connector

Acciaio inox
Stainless steel

3 x 0.25 mm² - 4 x 0.25 mm²

4 x 0.25 mm²

H (M12)

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

-

Vedi pag. 8 - fig. 6
See page 8 - pict. 6

-

Vedi pag. 8 - fig. 6
See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ' IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m


■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

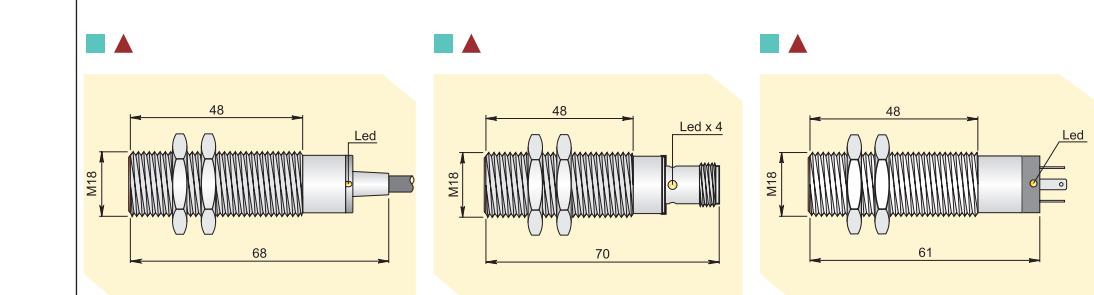

mm

AMPLIFICATI 3 FILI C.C. AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	SI18 - C5 NPN NO I18000036	SI18 - C5 NPN NO H I18000037	SI18 - C5 NPN NO K I18000039
		NC	SI18 - C5 NPN NC I18000029	SI18 - C5 NPN NC H I18000030	SI18 - C5 NPN NC K I18000032
AMPLIFICATI 4 FILI C.C. ANTIVALENTI AMPLIFIED 4 WIRES D.C. ANTIPHASE	PNP	NO	SI18 - C5 PNP NO I18000056	SI18 - C5 PNP NO H I18000057	SI18 - C5 PNP NO K I18000059
		NC	SI18 - C5 PNP NC I18000049	SI18 - C5 PNP NC H I18000050	SI18 - C5 PNP NC K I18000052
AMPLIFICATI 4 FILI C.C. ANTIVALENTI	NPN	NO+NC	SI18 - C5 NPN NO + NC I18000043	SI18 - C5 NPN NO + NC H I18000044	SI18 - C5 NPN NO + NC K I18000046
AMPLIFIED 4 WIRES D.C. ANTIPHASE	PNP	NO+NC	SI18 - C5 PNP NO + NC I18000064	SI18 - C5 PNP NO + NC H I18000065	SI18 - C5 PNP NO + NC K I18000067

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm

5

5

5

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro
Switching frequency

Hz

1000

Ripetibilità
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito
Short circuit protection

Presente
Incorporated

Led visualizzatore
Led

Presente
Incorporated

Limiti di temperatura
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 85

Grado di protezione
IP rating

IP

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Custodia
Housing

Ottone nichelato
Nickelled brass

Cavo PVC
PVC Cable

2m

3 x 0.25 mm² - 4 x 0.25 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H (M12)

K (mod. 11)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9




Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIAZIONE: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

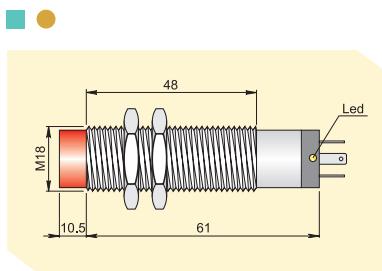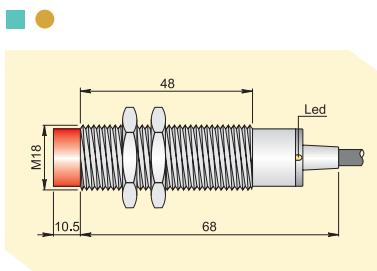

SI18 - CE8 NPN NO
I18000077

SI18 - CE8 NPN NC
I18000070

SI18 - CE8 PNP NO
I18000097

SI18 - CE8 PNP NC
I18000090

SI18 - CE8 NPN NO + NC
I18000084

SI18 - CE8 PNP NO + NC
I18000104

SI18 - CE8 NPN NO H
I18000078

SI18 - CE8 NPN NC H
I18000071

SI18 - CE8 PNP NO H
I18000098

SI18 - CE8 PNP NC H
I18000091

SI18 - CE8 NPN NO + NC H
I18000085

SI18 - CE8 PNP NO + NC H
I18000105

SI18 - CE8 NPN NO K
I18000080

SI18 - CE8 NPN NC K
I18000073

SI18 - CE8 PNP NO K
I18000100

SI18 - CE8 PNP NC K
I18000093

SI18 - CE8 NPN NO + NC K
I18000087

SI18 - CE8 PNP NO + NC K
I18000107

8

8

8

10 ÷ 30

< 10

1000

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 85

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Ottone nichelato
Nickelled brass

3 x 0.25 mm² - 4 x 0.25 mm²

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1





- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA PORTATA MAGGIORATA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING EXTENDED SWITCHING DISTANCE - 3 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

- ★ PORTATA MAGGIORATA
EXTENDED SWITCHING DISTANCE
- ▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)
- PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

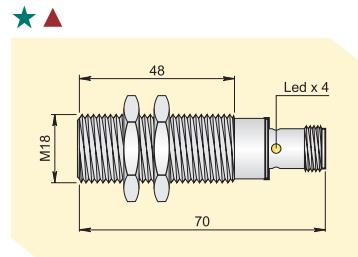
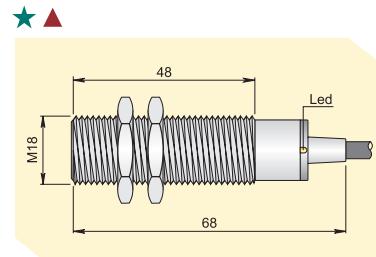


AMPLIFICATI 3 FILI C.C. AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	SI18 - DC8 NPN NO I18000453	SI18 - DC8 NPN NO H I18000400
		NC	SI18 - DC8 NPN NC I18000449	SI18 - DC8 NPN NC H I18000452
	PNP	NO	SI18 - DC8 PNP NO I18000431	SI18 - DC8 PNP NO H I18000399
		NC	SI18 - DC8 PNP NO I18000396	SI18 - DC8 PNP NO H I18000458
Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm		8	8
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V		10 ÷ 30	
Isteresi Hysteresis	% Sn		< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz		400	
Ripetibilità Repeatability	% Sn		≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA		200	
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA		< 15	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V		< 1,8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection			Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led			Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	° C		- 25 ÷ + 85	
Grado di protezione IP rating	IP		67	
Custodia Housing			Ottone nichelato Nickelled brass	
Cavo PVC PVC Cable	2m	3 x 0.25 mm ²		
Attacco per connettore Connector plug			H (M12)	
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector		-	Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6	
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9	

SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA PORTATA MAGGIORATA - 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING EXTENDED SWITCHING DISTANCE - 3 WIRES D.C. - VERSION-C
- IMMUNITÀ IRRADIATA: 20 V/m
- RADIATED, RADIO-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD IMMUNITY TEST: 20 V/m

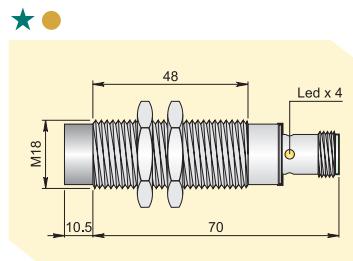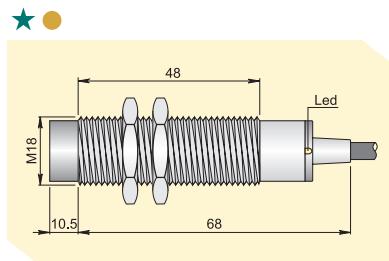

SI18 - DCE16 NPN NO
I18000465

SI18 - DCE16 NPN NC
I18000461

SI18 - DCE16 PNP NO
I18000475

SI18 - DCE16 PNP NO
I18000474

SI18 - DCE16 NPN NO H
I18000473

SI18 - DCE16 NPN NC H
I18000464

SI18 - DCE16 PNP NO H
I18000476

SI18 - DCE16 PNP NO H
I18000470

16

16

10 ÷ 30

< 10

200

≤ 3

200

< 15

< 1,8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 85

67

Ottone nichelato
Nickelled brass

3 x 0.25 mm²

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION-B


■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

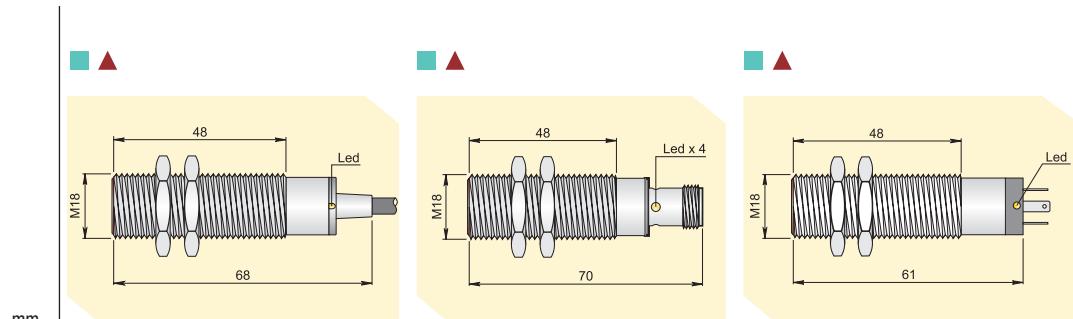

AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.C. / 2 WIRES D.C.

NO	SI18 - B5 NO I18000017	SI18 - B5 NO H I18000018	SI18 - B5 NO K I18000019
NC	SI18 - B5 NC I18000013	SI18 - B5 NC H I18000014	SI18 - B5 NC K I18000015

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm	5	5	5
----	---	---	---

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V	10 ÷ 55
---	---------

Isteresi
Hysteresis

% Sn	< 10
------	------

Frequenza max di lavoro
Switching frequency

Hz	1000
----	------

Ripetibilità
Repeatability

% Sn	≤ 3
------	-----

Corrente max di uscita
Max output current

mA	100
----	-----

Corrente min. di uscita
Min output current

mA	1.5
----	-----

Corrente residua
Residual current

mA	< 0.6
----	-------

Caduta di tensione (uscita attivata)
Voltage drop (sensor ON)

V	< 6.5
---	-------

Protezione al corto circuito
Short circuit protection

	Presente Incorporated
--	--------------------------

Led visualizzatore
Led

	Presente Incorporated
--	--------------------------

Limiti di temperatura
Temperature limits

° C	- 25 ÷ + 70
-----	-------------

Grado di protezione
IP rating

IP	67	In funzione del connettore Depending on connector	65
----	----	--	----

Custodia
Housing

	Ottone nichelato Nickelled brass
--	-------------------------------------

Cavo PVC
PVC Cable

2m	2 x 0.50 mm ²	
----	--------------------------	--

Attacco per connettore
Connector plug

	H (M12)	K (mod. 11)
--	---------	-------------

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

	Vedi pag. 7 / See page 7	
--	--------------------------	--

Collegamento con connettore
Connection with connector

	Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7	Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8
--	---	---


Norme per installazione
Instructions for installation

	Vedi pag. 9 / See page 9	
--	--------------------------	--

SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1




- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION-B

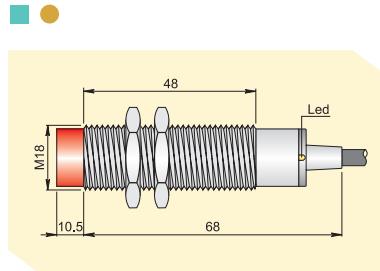

SI18 - BE8 NO
I18000025

SI18 - BE8 NC
I18000021


8



SI18 - BE8 NO H
I18000026

SI18 - BE8 NC H
I18000022

8

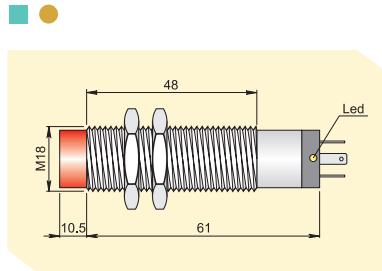

SI18 - BE8 NO K
I18000027

SI18 - BE8 NC K
I18000023

8

10 ÷ 55

< 10

1000

≤ 3

100

1.5

< 0.6

< 6.5

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Ottone nichelato
Nickelled brass

2 x 0.50 mm²

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A


■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

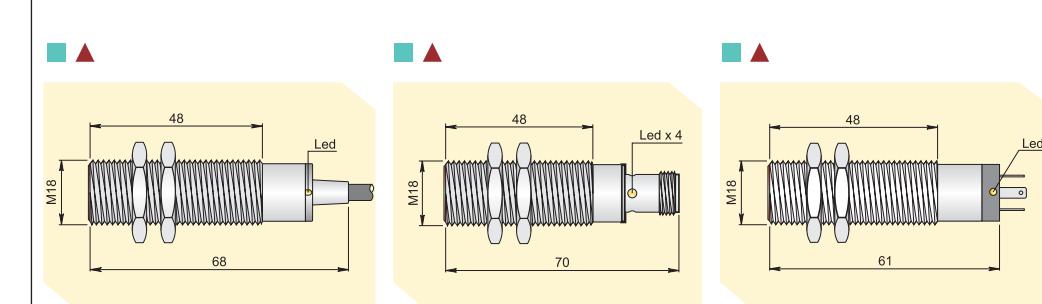

mm

AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.A. / 2 WIRES A.C.

NO	SI18 - A5 NO I18000006	SI18 - A5 NO H I18000004	SI18 - A5 NO K I18000005
NC	SI18 - A5 NC I18000003	SI18 - A5 NC H I18000001	SI18 - A5 NC K I18000002

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm	5	5	5
----	---	---	---

Tensione alternata 50÷60 Hz
Alternating voltage 50÷60 Hz

V	20 ÷ 250
---	----------

Isteresi
Hysteresis

% Sn	< 10
------	------

Frequenza max di lavoro
Switching frequency

Hz	12
----	----

Ripetibilità
Repeatability

% Sn	≤ 3
------	-----

Corrente max di uscita
Max output current

mA	300
----	-----

Corrente min. di uscita
Min output current

mA	5
----	---

Corrente max di spunto per 20ms
Max. peak current for 20ms

A	1.5
---	-----

Corrente residua
Residual current

mA	< 1
----	-----

Caduta di tensione (uscita attivata)
Voltage drop (sensor ON)

V	< 6
---	-----

Led visualizzatore
Led

	Presente Incorporated
--	--------------------------

Limiti di temperatura
Temperature limits

° C	- 25 ÷ + 70
-----	-------------

Grado di protezione
IP rating

IP	67	In funzione del connettore Depending on connector	65
----	----	--	----

Custodia
Housing

	Ottone nichelato Nickelled brass
--	-------------------------------------

Cavo PVC
PVC Cable

2m	2 x 0.50 mm ²	
----	--------------------------	--

Attacco per connettore
Connector plug

	H (M12)	K (mod. 11)
--	---------	-------------

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

	Vedi pag. 7 / See page 7	
--	--------------------------	--

Collegamento con connettore
Connection with connector

	Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7	Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8
--	---	---




Norme per installazione
Instructions for installation

	Vedi pag. 9 / See page 9	
--	--------------------------	--

SENSORI INDUTTIVI M18 x 1 • INDUCTIVE SENSORS M18 x 1



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A

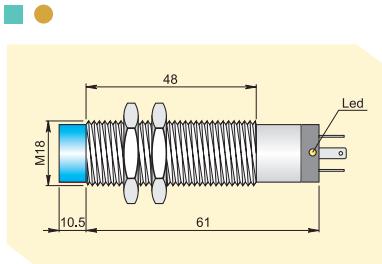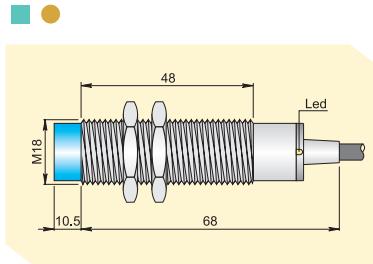

SI18 - AE8 NO
I18000012

SI18 - AE8 NC
I18000009

SI18 - AE8 NO H
I18000010

SI18 - AE8 NC H
I18000007

SI18 - AE8 NO K
I18000011

SI18 - AE8 NC K
I18000008

8

8

8

20 ÷ 250

< 10

12

≤ 3

300

5

1.5

< 1

< 6

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Ottone nichelato
Nickelled brass

2 x 0.50 mm²

H (M12)

K (mod. 11)

Vedi pag. 7 / *See page 7*

Vedi pag. 8 - fig. 7 / *See page 8 - pict. 7*

Vedi pag. 8 - fig. 8 / *See page 8 - pict. 8*

Vedi pag. 9 / *See page 9*

SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

★ PORTATA MAGGIORATA
EXTENDED SWITCHING DISTANCE



▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm







AMPLIFICATI 3 FILI C.C.	NPN	NO	SI30 - C10 NPN NO S I30000038	SI30 - C10 NPN NO H S I30000035
		NC	SI30 - C10 NPN NC S I30000031	SI30 - C10 NPN NC H S I30000028
AMPLIFICATI 3 WIRES D.C.	PNP	NO	SI30 - C10 PNP NO S I30000056	SI30 - C10 PNP NO H S I30000053
		NC	SI30 - C10 PNP NC S I30000050	SI30 - C10 PNP NC H S I30000047
AMPLIFICATI 4 FILI C.C. ANTIVALENTI	NPN	NO+NC		S
AMPLIFIED 4 WIRES D.C. ANTIPHASE	PNP	NO+NC		S

Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm	10	10
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V	10 ÷ 30	
Isteresi Hysteresis	% Sn	< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz	300	
Ripetibilità Repeatability	% Sn	≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA	200	
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA	< 15	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V	< 1.8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection		Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led		Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	° C	- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione IP rating	IP	67	In funzione del connettore Depending on connector
Custodia Housing		Ottone nichelato Nickelled brass	
Cavo PVC PVC Cable	2m	3 x 0.35 mm ²	
Attacco per connettore Connector plug			H (M12)
Schemi di collegamento Wiring diagrams		Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6
Norme per installazione Instructions for installation		Vedi pag. 9 / See page 9	

SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA CORTA SERIE S - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL SHORT HOUSING S SERIES - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C



SI30 - DC15 NPN NO S
I30000101

SI30 - DC15 NPN NO H S
I30000100

SI30 - DC15 NPN NC S
I30000099

SI30 - DC15 NPN NC H S
I30000098

SI30 - DC15 PNP NO S
I30000107

SI30 - DC15 PNP NO H S
I30000106

SI30 - DC15 PNP NC S
I30000105

SI30 - DC15 PNP NC H S
I30000104

SI30 - DC15 NPN NO + NC S
I30000103

SI30 - DC15 NPN NO + NC H S
I30000102

SI30 - DC15 PNP NO + NC S
I30000109

SI30 - DC15 PNP NO + NC H S
I30000108

SI30 - DCE20 NPN NO + NC S
I30000115

SI30 - DCE20 NPN NO + NC H S
I30000114

SI30 - DCE20 PNP NO + NC S
I30000121

SI30 - DCE20 PNP NO + NC H S
I30000120

15

15

20

20

10 ÷ 30

< 10

300

200

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

67

In funzione del connettore
Depending on connector

Ottone nichelato
Nickelled brass

3 x 0.25 mm² - 4 x 0.25 mm²

4 x 0.25 mm²

H (M12)

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

-

Vedi pag. 8 - fig. 6
See page 8 - pict. 6

-

Vedi pag. 8 - fig. 6
See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C


■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

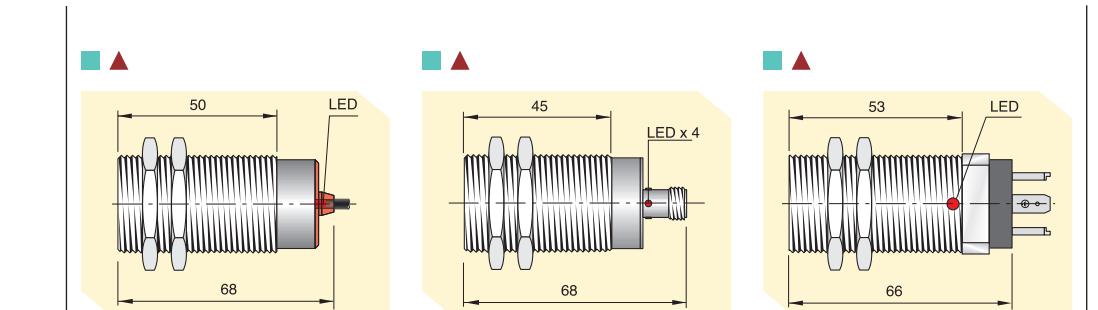

mm

AMPLIFICATI 3 FILI C.C.	NPN	NO	SI30 - C10 NPN NO I30000032	SI30 - C10 NPN NO H I30000034	SI30 - C10 NPN NO K I30000036
		NC	SI30 - C10 NPN NC I30000026	SI30 - C10 NPN NC H I30000027	SI30 - C10 NPN NC K I30000029
AMPLIFICATI 3 WIRES D.C.	PNP	NO	SI30 - C10 PNP NO I30000051	SI30 - C10 PNP NO H I30000052	SI30 - C10 PNP NO K I30000054
		NC	SI30 - C10 PNP NC I30000045	SI30 - C10 PNP NC H I30000046	SI30 - C10 PNP NC K I30000048
AMPLIFICATI 4 FILI C.C. ANTIVALENTI	NPN	NO+NC	SI30 - C10 NPN NO + NC I30000039	SI30 - C10 NPN NO + NC H I30000040	SI30 - C10 NPN NO + NC K I30000042
AMPLIFIED 4 WIRES D.C. ANTIPHASE	PNP	NO+NC	SI30 - C10 PNP NO + NC I30000057	SI30 - C10 PNP NO + NC H I30000058	SI30 - C10 PNP NO + NC K I30000060

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm

10

10

10

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Isteresi
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro
Switching frequency

Hz

300

Ripetibilità
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita
Max output current

mA

200

Assorbimento a 24Vcc
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Caduta di tensione (uscita attivata)
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito
Short circuit protection

Presente
Incorporated

Led visualizzatore
Led

Presente
Incorporated

Limiti di temperatura
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione
IP rating

IP

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Custodia
Housing

Ottone nichelato
Nickelled brass

Cavo PVC
PVC Cable

2m

3 x 0.35 mm² - 4 x 0.25 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H (M12)

K (mod. 12)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9




Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

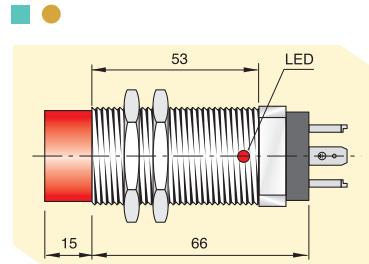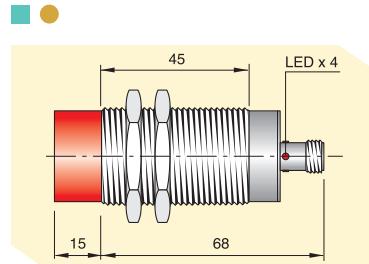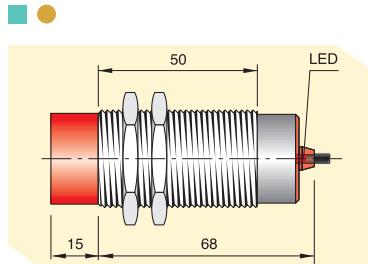

SI30 - CE15 NPN NO
I30000069

SI30 - CE15 NPN NC
I30000063

SI30 - CE15 PNP NO
I30000087

SI30 - CE15 PNP NC
I30000081

SI30 - CE15 NPN NO + NC
I30000075

SI30 - CE15 PNP NO + NC
I30000093

SI30 - CE15 NPN NO H
I30000070

SI30 - CE15 NPN NC H
I30000064

SI30 - CE15 PNP NO H
I30000088

SI30 - CE15 PNP NC H
I30000082

SI30 - CE15 NPN NO + NC H
I30000076

SI30 - CE15 PNP NO + NC H
I30000094

SI30 - CE15 NPN NO K
I30000072

SI30 - CE15 NPN NC K
I30000066

SI30 - CE15 PNP NO K
I30000090

SI30 - CE15 PNP NC K
I30000084

SI30 - CE15 NPN NO + NC K
I30000078

SI30 - CE15 PNP NO + NC K
I30000096

15

15

15

10 ÷ 30

< 10

300

≤ 3

200

< 15

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Ottone nichelato
Nickelled brass

3 x 0.35 mm² - 4 x 0.25 mm²

H (M12)

K (mod. 12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6

Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION -B


■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

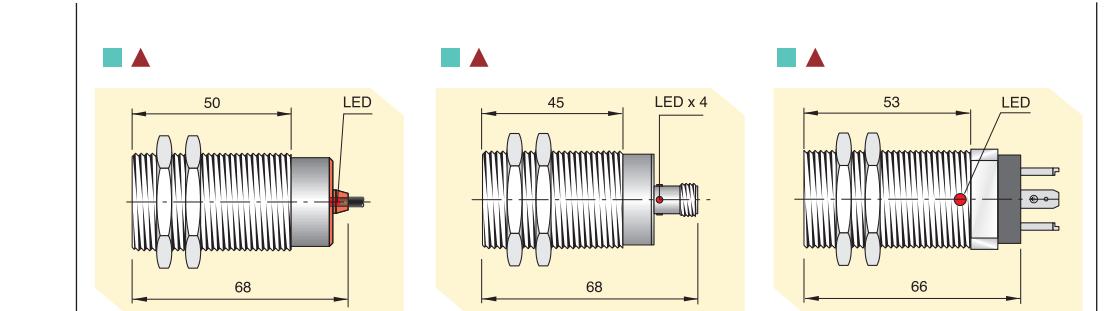

mm

AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.C. / 2 WIRES D.C.

NO

SI30 - B10 NO

I30000017

NC

SI30 - B10 NC

I30000014

SI30 - B10 NO H

I30000018

SI30 - B10 NC H

I30000015

SI30 - B10 NO K

I30000019

SI30 - B10 NC K

I30000016

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm

10

10

10

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 55

Isteresi
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro
Switching frequency

Hz

300

Ripetibilità
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita
Max output current

mA

100

Corrente min. di uscita
Min output current

mA

1.5

Corrente residua
Residual current

mA

< 0.6

Caduta di tensione (uscita attivata)
Voltage drop (sensor ON)

V

< 6.5

Led visualizzatore
Led

Presente
Incorporated

Limiti di temperatura
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione
IP rating

IP

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Custodia
Housing

Ottone nichelato
Nickelled brass

Cavo PVC
PVC Cable

2m

2 x 0.50 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H (M12)

K (mod. 12)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8




Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES D.C. - VERSION -B

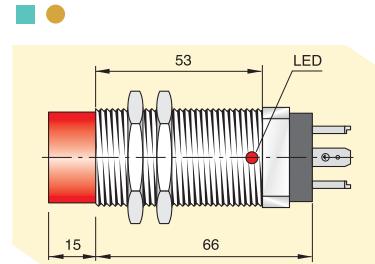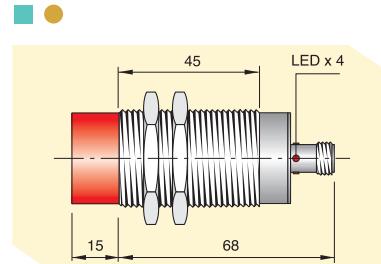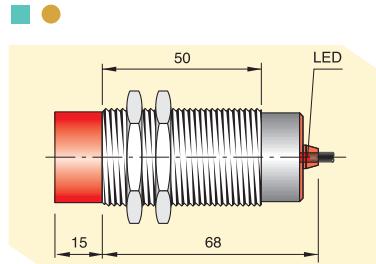

SI30 - BE15 NO
I30000023

SI30 - BE15 NC
I30000020

SI30 - BE15 NO H
I30000024

SI30 - BE15 NC H
I30000021

SI30 - BE15 NO K
I30000025

SI30 - BE15 NC K
I30000022

15

15

15

10 ÷ 55

< 10

300

≤ 3

100

1.5

< 0.6

< 6.5

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Ottone nichelato
Nickelled brass

2 x 0.50 mm²

H (M12)

K (mod. 12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A


■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

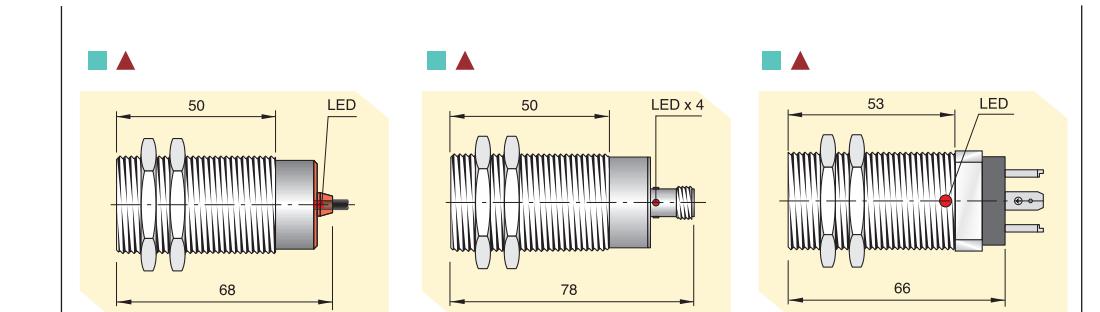

mm

AMPLIFICATI / AMPLIFIED 2 FILI C.A. / 2 WIRES A.C.

NO

SI30 - A10 NO
I30000006

NC

SI30 - A10 NC
I30000003

SI30 - A10 NO H
I30000004

SI30 - A10 NC H
I30000001

SI30 - A10 NO K
I30000005

SI30 - A10 NC K
I30000002

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm

10

10

10

Tensione alternata 50÷60 Hz
Alternating voltage 50÷60 Hz

V

20 ÷ 250

Isteresi
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro
Switching frequency

Hz

12

Ripetibilità
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita
Max output current

mA

300

Corrente min. di uscita
Min output current

mA

5

Corrente max di spunto per 20ms
Max. peak current for 20ms

A

1.5

Corrente residua
Residual current

mA

< 1

Caduta di tensione (uscita attivata)
Voltage drop (sensor ON)

V

< 6

Led visualizzatore
Led

Presente
Incorporated

Limiti di temperatura
Temperature limits

° C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione
IP rating

IP

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Custodia
Housing

Ottone nichelato
Nickelled brass

Cavo PVC
PVC Cable

2m

2 x 0.50 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H (M12)

K (mod. 12)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8




Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI M30 x 1,5 • INDUCTIVE SENSORS M30 x 1,5



- CUSTODIA CILINDRICA LUNGA - 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- CYLINDRICAL LONG HOUSING - 2 WIRES A.C. - VERSION-A

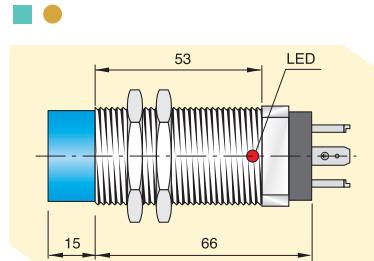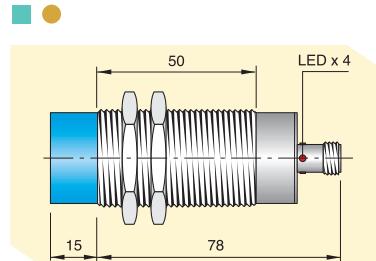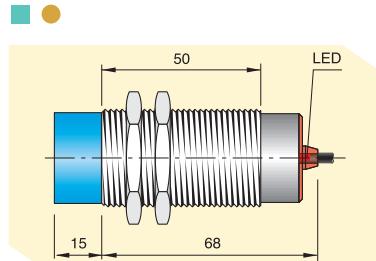

SI30 - AE15 NO
I30000013

SI30 - AE15 NC
I30000009

SI30 - AE15 NO H
I30000010

SI30 - AE15 NC H
I30000007

SI30 - AE15 NO K
I30000011

SI30 - AE15 NC K
I30000008

15

15

15

20 ÷ 250

< 10

12

≤ 3

300

5

1.5

< 1

< 6

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

65

Ottone nichelato
Nickelled brass

2 x 0.50 mm²

H (M12)

K (mod. 12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 7 / See page 8 - pict. 7

Vedi pag. 8 - fig. 8 / See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIPA8 - SIPC8 - SIP10

RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIPA8 - SIPC8 - SIP10




- 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 3 WIRES D.C. - VERSION-C

■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

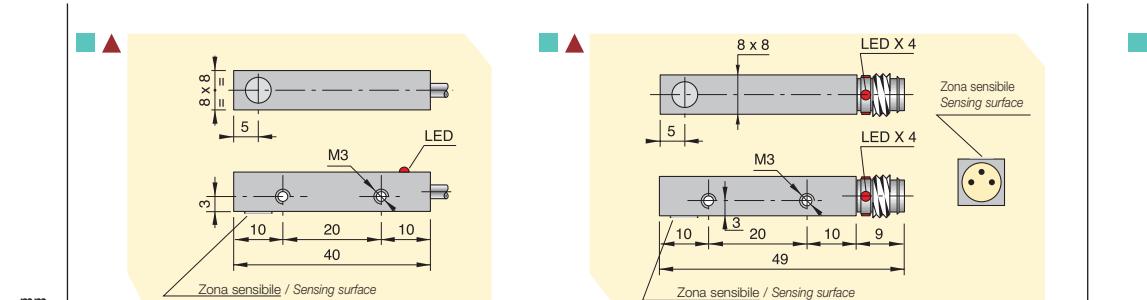

mm





AMPLIFICATI 3 FILI C.C. AMPLIFIED 3 WIRES D.C.	NPN	NO	SIPA8 - C2 NPN NO SIP000021	SIPA8 - C2 NPN NO H 1 SIP000022
		NC	SIPA8 - C2 NPN NC SIP000023	SIPA8 - C2 NPN NC H 1 SIP000024
	PNP	NO	SIPA8 - C2 PNP NO SIP000025	SIPA8 - C2 PNP NO H 1 SIP000028
		NC	SIPA8 - C2 PNP NC SIP000029	SIPA8 - C2 PNP NC H 1 SIP000030
Distanza di intervento Sn Switching distance Sn	mm		2	2
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V		6 ÷ 30	
Isteresi Hysteresis	% Sn		< 10	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz		2000	
Ripetibilità Repeatability	% Sn		≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA		200	
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA		< 12	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V		< 1.8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection			Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led			Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	° C		- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione IP rating	IP	67	In funzione del connettore Depending on connector	
Custodia Housing			Alluminio anodizzato Anodized aluminium	
Cavo PVC PVC Cable	2m	3 x 0.14 mm ²		
Attacco per connettore Connector plug			H1 (M8)	
Schemi di collegamento Wiring diagrams			Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4	
Norme per installazione Instructions for installation			Vedi pag. 9 / See page 9	

SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIPA8 - SIPC8 - SIP10

RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIPA8 - SIPC8 - SIP10



- 3 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 3 WIRES D.C. - VERSION-C

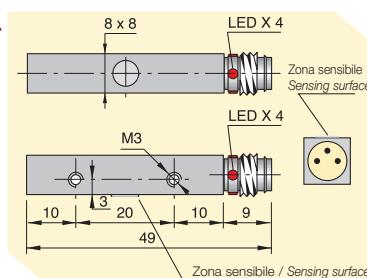

SIPC8 - C2 NPN NO
SIP000031

SIPC8 - C2 NPN NO H 1
SIP000032

SIP10 - C2 NPN NO
SIP000072

SIP10 - C2 NPN NO H 1
aSIP000073

SIPC8 - C2 NPN NC
SIP000033

SIPC8 - C2 NPN NC H 1
SIP000034

SIP10 - C2 NPN NC
SIP000074

SIP10 - C2 NPN NC H 1
SIP000075

SIPC8 - C2 PNP NO
SIP000035

SIPC8 - C2 PNP NO H 1
SIP000036

SIP10 - C2 PNP NO
SIP000076

SIP10 - C2 PNP NO H 1
SIP000077

SIPC8 - C2 PNP NC
SIP000037

SIPC8 - C2 PNP NC H 1
SIP000038

SIP10 - C2 PNP NC
SIP000078

SIP10 - C2 PNP NC H 1
SIP000079

2

2

2

2

6 ÷ 30

6 ÷ 30

< 10

< 10

2000

1000

≤ 3

≤ 3

200

200

< 12

< 12

< 1.8

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

- 25 ÷ + 70

67

In funzione del connettore
Depending on connector

67

In funzione del connettore
Depending on connector

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

Plastica
Plastic

3 x 0.14 mm²

3 x 0.14 mm²

H1 (M8)

H1 (M8)

Vedi pag. 7 / See page 7

-

Vedi pag. 8 - fig. 4
See page 8 - pict. 4

-

Vedi pag. 8 - fig. 4
See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIP12 - SIP17 - SIP25

RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIP12 - SIP17 - SIP25



- 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE



▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

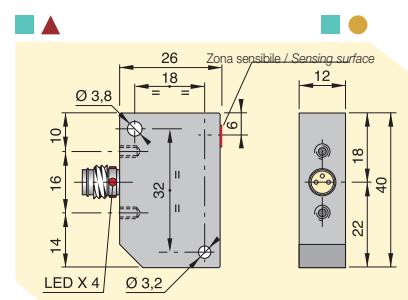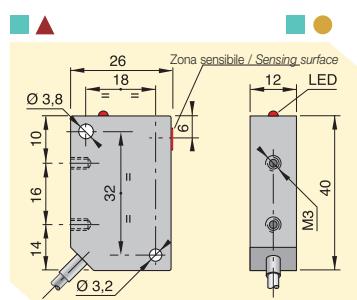

SIP12 - C2 NPN NO H1
SIP000045 SIP12 - CE4 NPN NO H1
SIP000047

SIP12 - C2 NPN NC H1
SIP000049 SIP12 - CE4 NPN NC H1
SIP000051

SIP12 - C2 PNP NO H1
SIP000053 SIP12 - CE4 PNP NO H1
SIP000055

SIP12 - C2 PNP NC H1
SIP000057 SIP12 - CE4 PNP NC H1
SIP000059

AMPLIFICATI ANTIVALENTI

NPN

NO

SIP12 - C2 NPN NO + NC
SIP000060

SIP12 - CE4 NPN NO + NC
SIP000061

AMPLIFIED ANTIPHASE

PNP

NC

SIP12 - C2 PNP NO + NC
SIP000062

SIP12 - CE4 PNP NO + NC
SIP000063

AMPLIFICATI 2 FILI C.A.

NPN

NO

AMPLIFIED 2 WIRES A.C.

PNP

NC

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

mm

2

4

2

4

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

10 ÷ 30

Tensione alternata 50÷60 Hz
Alternating voltage 50÷60 Hz

V

Isteresi
Hysteresis

% Sn

< 10

Frequenza max di lavoro
Switching frequency

Hz

1000

Ripetibilità
Repeatability

% Sn

≤ 3

Corrente max di uscita
Max output current

mA

200

Corrente min di uscita
Min output current

mA

Corrente max di punta per 20ms
Max. peak current for 20ms

A

Assorbimento a 24Vcc
Absorption at 24Vdc

mA

< 15

Corrente residua
Residual current

mA

Caduta di tensione (uscita attivata)
Voltage drop (sensor ON)

V

< 1.8

Protezione al corto circuito
Short circuit protection

Presente
Incorporated

Led visualizzatore
Led

Presente
Incorporated

Limiti di temperatura
Temperature limits

°C

- 25 ÷ + 70

Grado di protezione
IP rating

IP

67

In funzione del connettore
Depending on connector

Custodia
Housing

Plastica
Plastic

Cavo PVC
PVC Cable

2m

4 x 0.25 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H1 (M8)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 4 / See page 8 - pict. 4

Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 9 / See page 9




SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIP12 - SIP17 - SIP25

RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIP12 - SIP17 - SIP25



- 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- 2 WIRES A.C. - VERSION-A

- 3/4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 3/4 WIRES D.C. - VERSION-C

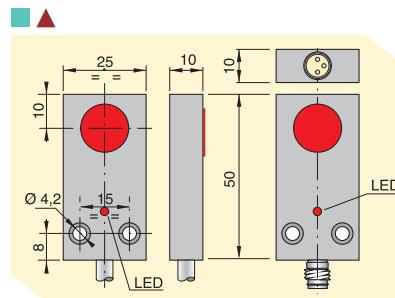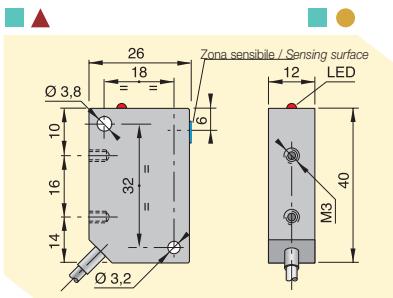

SIP17 - CE5 NPN NO H1
SIP000004

SIP25 - C5 NPN NO H1
SIP000065

SIP17 - CE5 NPN NC H1
SIP000008

SIP25 - C5 NPN NC H1
SIP000066

SIP17 - CE5 PNP NO H1
SIP000012

SIP25 - C5 PNP NO H1
SIP000068

SIP17 - CE5 PNP NC H1
SIP000016

SIP25 - C5 PNP NC H1
SIP000071

SIP17 - CE5 NPN NO + NC
SIP000018

SIP25 - C5 NPN NO + NC
SIP000069

SIP17 - CE5 PNP NO + NC
SIP000020

SIP25 - C5 PNP NO + NC
SIP000070

SIP12 - A2 NO
SIP000039

SIP12 - AE4 NO
SIP000040

SIP12 - A2 NC
SIP000041

SIP12 - AE4 NC
SIP000042

2

4

5

5

5

5

10 ÷ 30

10 ÷ 30

20 ÷ 250

< 10

< 10

< 10

12

1000

1000

≤ 3

≤ 3

≤ 3

300

200

200

5

1.5

< 15

< 15

< 1

< 6

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

- 25 ÷ + 70

- 25 ÷ + 70

- 25 ÷ + 70

67

67

In funzione del connettore
Depending on connector

67

In funzione del connettore
Depending on connector

Plastica
Plastic

Plastica
Plastic

Ottone nichelato
Nickelled brass

2 x 0.25 mm²

4 x 0.25 mm²

4 x 0.25 mm²

H1 (M8)

H1 (M8)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 4
See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 8 - fig. 4
See page 8 - pict. 4

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIP 40

RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIP40



- 4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 4 WIRES D.C. - VERSION-C


PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

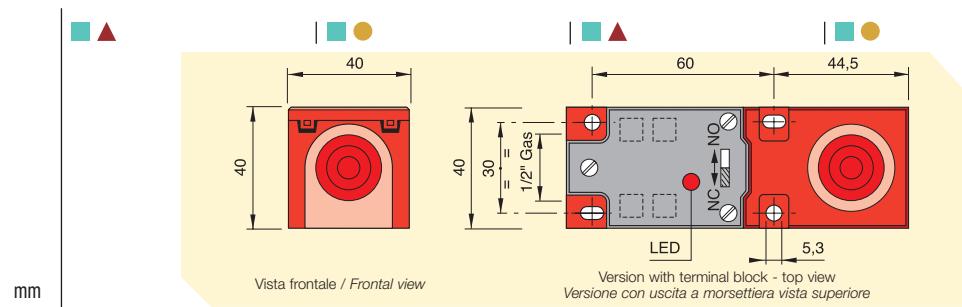

mm

AMPLIFICATI 4 FILI C.C. ANTIVALENTI	NPN	NO+NC	SIP40 - C15 NPN NO + NC SIP000096	SIP40 - CE20 NPN NO + NC SIP000099	SIP40 - C15 NPN NO + NC K SIP000094	SIP40 - CE20 NPN NO + NC K SIP000098
AMPLIFIED 4 WIRES D.C. ANTIPHASE	PNP	NO+NC	SIP40 - C15 PNP NO + NC SIP000102	SIP40 - CE20 PNP NO + NC SIP000105	SIP40 - C15 PNP NO + NC K SIP000100	SIP40 - CE20 PNP NO + NC K SIP000104
AMPLIFICATI 2 FILI C.C. Program. AMPLIFIED 2 WIRES D.C. Program.		NO/NC				
AMPLIFICATI 2 FILI C.A. Program. AMPLIFIED 2 WIRES A.C. Program.		NO/NC				
Distanza di intervento Sn <i>Switching distance Sn</i>	mm		15	20	15	20
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) <i>Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)</i>	V			10 ÷ 55		
Tensione alternata 50÷60 Hz <i>Alternating voltage 50÷60 Hz</i>	V					
Istresi <i>Hysteresis</i>	Sn %			< 10		
Frequenza max di lavoro <i>Switching frequency</i>	Hz			300		
Ripetibilità <i>Repeatability</i>	Sn %			≤ 3		
Corrente max di uscita <i>Max output current</i>	mA			200		
Corrente min di uscita <i>Min output current</i>	mA					
Corrente max di spunto per 20ms <i>Max. peak current for 20ms</i>	A					
Assorbimento a 24Vcc <i>Absorption at 24Vdc</i>	mA			< 10		
Corrente residua <i>Residual current</i>	mA					
Caduta di tensione (uscita attivata) <i>Voltage drop (sensor ON)</i>	V			< 1.8		
Protezione al corto circuito <i>Short circuit protection</i>				Presente <i>Incorporated</i>		
Led visualizzatore <i>Led</i>				Presente <i>Incorporated</i>		
Limiti di temperatura <i>Temperature limits</i>	°C			- 25 ÷ + 70		
Grado di protezione <i>IP rating</i>	IP			65 (Versione con cavo IP67) 65 (Cable version IP67)		
Custodia <i>Housing</i>				Plastica rossa <i>Red plastic</i>		
Tipo di collegamento <i>Type of connection</i>		Morsettiera <i>Terminal block</i>				
Attacco per connettore <i>Connector plug</i>				K (mod. 12)		
Schemi di collegamento <i>Wiring diagrams</i>				Vedi pag. 7 / See page 7		
Collegamento con connettore <i>Connection with connector</i>					Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9	
Norme per installazione <i>Instructions for installation</i>				Vedi pag. 9 / See page 9		


SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIP 40

RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIP40



- 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- 2 WIRES D.C. - VERSION-B

- 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- 2 WIRES A.C. - VERSION-A

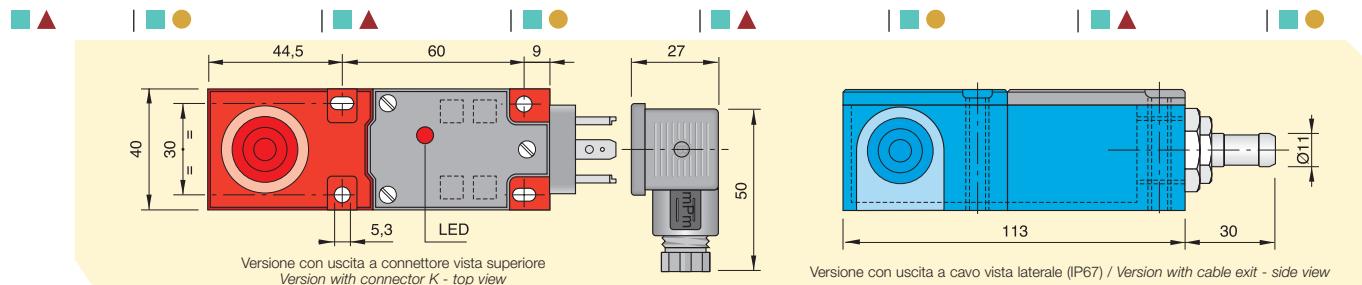

SIP40-B15 NO/NC SIP000089	SIP40-BE20 NO/NC SIP000091	SIP40-B15 NO/NC K SIP000092	SIP40-BE20 NO/NC K SIP000093	SIP40-A15 NO/NC SIP000084	SIP40-AE20 NO/NC SIP000087	SIP40-A15 NO/NC K SIP000082	SIP40-AE20 NO/NC K SIP000086
15	20	15	20	15	20	15	20
10 ÷ 55				20 ÷ 250			
< 10				< 10			
300				12			
≤ 3				≤ 3			
100				300			
1.5				5			
				1.5			
< 0.6				< 1			
< 6.5				< 6			
Presente Incorporate				Presente Incorporate			
Presente Incorporate				Presente Incorporate			
- 25 ÷ + 70				- 25 ÷ + 70			
65 (Versione con cavo IP67) 65 (Cable version IP67)				65 (Versione con cavo IP67) 65 (Cable version IP67)			
Plastica rossa Red plastic				Plastica blu Blue plastic			
Morsettiera Terminal block				Morsettiera Terminal block			
	K (mod. 12)				K (mod. 12)		

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 8
See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 8 - fig. 8
See page 8 - pict. 8

Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIQ 80

RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIQ 80



- 4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 4 WIRES D.C. - VERSION-C


■ PORTATA STANDARD
STANDARD SWITCHING DISTANCE

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

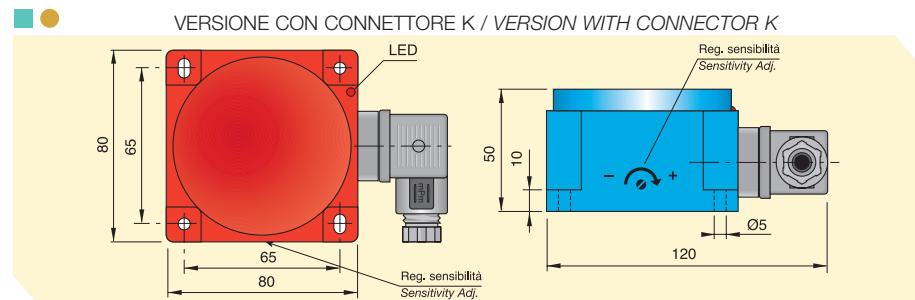

AMPLIFICATI 4 FILI C.C. ANTIVALENTI	NPN	NO+NC	SIQ 80 - CE50 NPN NO + NC SIP000112	SIQ 80 - CE50 NPN NO + NC K SIP000113
AMPLIFIED 4 WIRES D.C. ANTIPHASE	PNP	NO+NC	SIQ 80 - CE50 PNP NO + NC SIP000114	SIQ 80 - CE50 PNP NO + NC K SIP000116
AMPLIFICATI 2 FILI C.C. AMPLIFIED 2 WIRES D.C.		NO		
		NC		
AMPLIFICATI 2 FILI C.A. AMPLIFIED 2 WIRES A.C.		NO		
		NC		

Distanza di intervento Sn (Regolabile) Switching distance Sn (Adjustable)	mm	10 ÷ 60	
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V	10 ÷ 55	
Tensione alternata 50÷60 Hz Alternating voltage 50÷60 Hz	V		
Isteresi Hysteresis	Sn %	< 10 (Sn = 50 mm)	
Frequenza max di lavoro Switching frequency	Hz	50	
Ripetibilità Repeatability	Sn %	≤ 3	
Corrente max di uscita Max output current	mA	200	
Corrente min di uscita Min output current	mA		
Corrente max di spunto per 20ms Max. peak current for 20ms	A		
Assorbimento a 24Vcc Absorption at 24Vdc	mA	< 10	
Corrente residua Residual current	mA		
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V	< 1.8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection		Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led		Presente Incorporated	
Limiti di temperatura Temperature limits	°C	- 25 ÷ + 70	
Grado di protezione IP rating	IP	67	65
Custodia Housing		Plastica rossa Red Plastic	
Cavo PVC PVC Cable	2m	4 x 0.25 mm ²	
Attacco per connettore Connector plug			K (mod. 12)
Schemi di collegamento Wiring diagrams		Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector			Vedi pag. 8 - fig. 9 / See page 8 - pict. 9
Norme per installazione Instructions for installation		Vedi pag. 9 / See page 9	


SENSORI INDUTTIVI RETTANGOLARI SIQ 80

RECTANGULAR INDUCTIVE SENSORS SIQ 80



- 2 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-B
- 2 WIRES D.C. - VERSION-B

- 2 FILI IN C.A. - ESECUZIONE-A
- 2 WIRES A.C. - VERSION-A

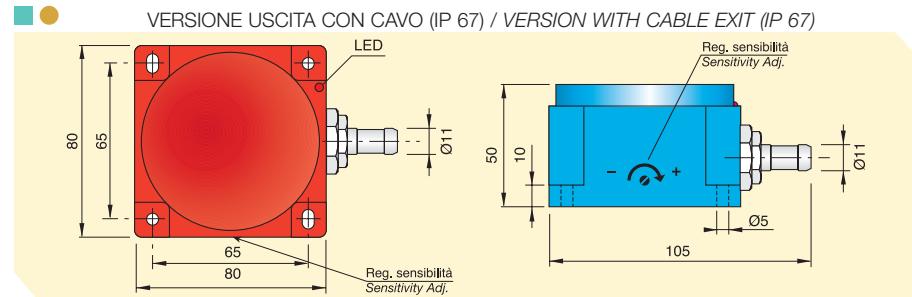

SIQ 80 - BE50 NO SIP000109	SIQ 80 - BE50 NO/NC K SIP000110 PROGRAMMABILE PROGRAMMABLE		
SIQ 80 - BE50 NC SIP000111		SIQ 80 - AE50 NO SIP000106	SIQ 80 - AE50 NO/NC K SIP000108 PROGRAMMABILE PROGRAMMABLE
10 ÷ 60		10 ÷ 60	
10 ÷ 55		20 ÷ 250	
< 10 (Sn = 50 mm)		< 10 (Sn = 50 mm)	
50		12	
≤ 3		≤ 3	
100		300	
1.5		5	
		1.5	
< 0,6		< 1	
< 6.5		< 6	
Presente Incorporated	/	Presente Incorporated	
Presente Incorporated		Presente Incorporated	
- 25 ÷ + 70		- 25 ÷ + 70	
67	65	67	65
Plastica rossa Red Plastic		Plastica blu Blu Plastic	
2 x 0.50 mm ²		2 x 0.50 mm ²	
	K (mod. 12)		K (mod. 12)
Vedi pag. 7 / See page 7			
	Vedi pag. 8 - fig. 10 See page 8 - pict. 10		Vedi pag. 8 - fig. 10 See page 8 - pict. 10
Vedi pag. 9 / See page 9			

SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO



GENERALITÀ

Nei sensori ad anello il rilevamento avviene all'interno dell'anello stesso. Il sensore interviene quando in esso si introduce una massa metallica.

Sono particolarmente adatti per il rilevamento, il conteggio ed il controllo di passaggio di minuteria metallica quali: viti, dadi, rondelle ecc... oppure per il controllo di rottura di un filo metallico continuo che passa attraverso il foro di rilevamento. La custodia dei sensori ad anello è in materiale plastico ed i collegamenti elettrici sono disponibili con cavo oppure con attacco per connettore M8 e M12 in funzione dei modelli.


Sono disponibili con diametro interno da 5-12-15-22-25-30-44-63-100 mm.

FUNZIONAMENTO ABBINATO CON AMPLIFICATORE TEMPORIZZATO

I sensori ad anello possono funzionare abbinati ad un amplificatore temporizzato della serie ALTP programmabile che assicura il rilevamento di piccoli oggetti in rapido movimento.

Questa soluzione viene adottata nei modelli Namur che non hanno il tempo di ritenuta d'impulso incorporato come i modelli amplificati NPN o PNP.

Nei modelli amplificati l'abbinamento con l'amplificatore ALTP può essere utile quando il tempo di ritenuta impulso deve essere inferiore o superiore allo standard di 100ms, in una gamma di regolazione compresa fra 30ms e 500sec.

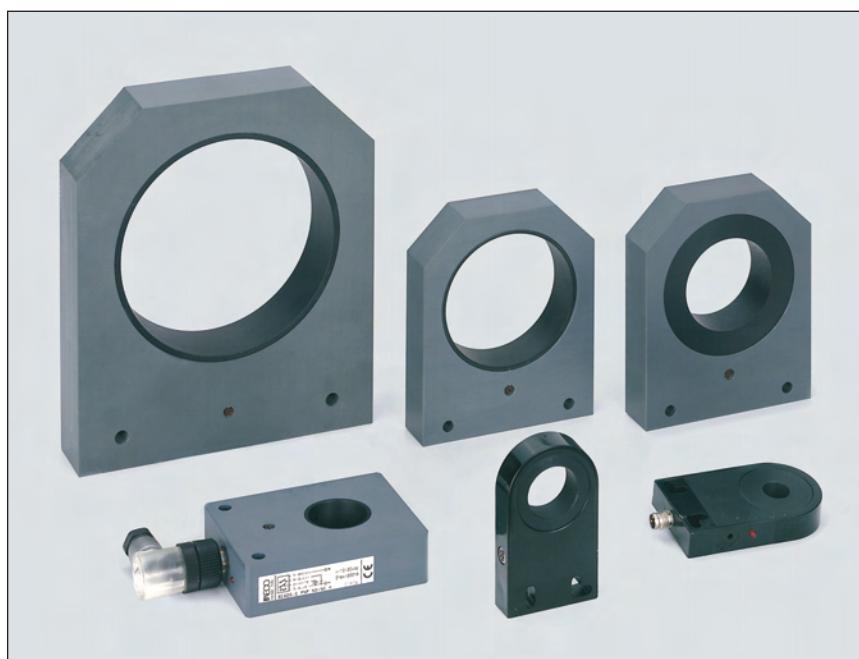

EFFETTI ESERCITATI DA METALLI CIRCOSTANTI


Se in prossimità della parte sensibile del sensore è presente un oggetto metallico in movimento, il funzionamento del sensore può essere disturbato.

Per evitare questo inconveniente lasciare una distanza idonea tra la parte sensibile e tali oggetti.

Nel fissaggio ad una parte metallica fare attenzione che questa non sia in prossimità del foro in quanto tale posizionamento potrebbe causare un malfunzionamento del sensore.

MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE

Quando il foro di rilevamento è attraversato da una serie consecutiva di oggetti lasciare una distanza tra un oggetto e l'altro uguale o superiore allo spessore del sensore come da figure. Inoltre per evitare la mutua interferenza, nel caso di installazione nella stessa zona di più sensori, attenersi alle distanze minime consigliate come da tabella.

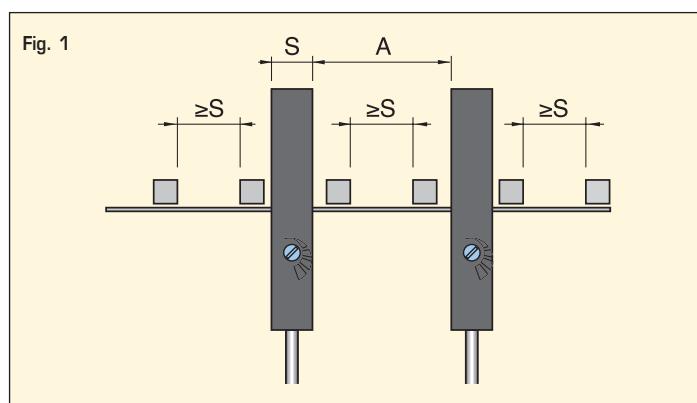

INDUCTIVE RING SENSORS

GENERAL CHARACTERISTICS

In ring sensors, sensing is made within the ring itself. The sensor is activated when a metallic object is introduced within it.

They are particularly suitable for applications where detection of small metal objects such as screws, nuts, washers etc... is requested and also for break detection of continuous metal wires that pass through it. The sensor's housing is made of plastic and the electrical attachments are available by means of a cable or M8 and M12 connectors depending on the models.

They are available with internal diameter of 5-12-15-22-25-30-44-63-100 mm.

USE WITH A DELAYED AMPLIFIERS

All types of ring sensor can work in combination with a delayed amplifier of the programmable ALTP series which ensures the sensing of small objects in rapid movement.

This solution is adopted for the Namur models which do not have an incorporated delay on de-energization like the NPN or PNP models.

In the amplified models it can be useful to combine the sensor with the ALTP amplifier when the delay on de-energization must be lesser or greater than the standard 100ms., within a programmable range between 30ms and 500secs.

DISTANZE MINIME TRA SENSORI MINIMUM DISTANCE BETWEEN SENSORS									
Modello	SIA05	SIA12	SIA15	SIA22	SIA25	SIA30	SIA44	SIA63	SIA100
A (Fig. 1) mm	25	30	30	60	20	60	300	300	600
B (Fig. 2) mm	10	10	10	20	1	20	250	250	650


EFFECTS OF METAL IN THE CLOSE VICINITY

If a moving metal part is close to the sensing area the functioning can be disturbed.

In order to avoid this, install the units some distance from metallic objects. Ensure that this does not interfere with the functioning.

USE OF SENSOR

A distance equal to the width of the sensor should be left between each object that passes through the sensor. If more than one sensor is to be installed in close vicinity, the minimum distance indicated between sensors should be observed.

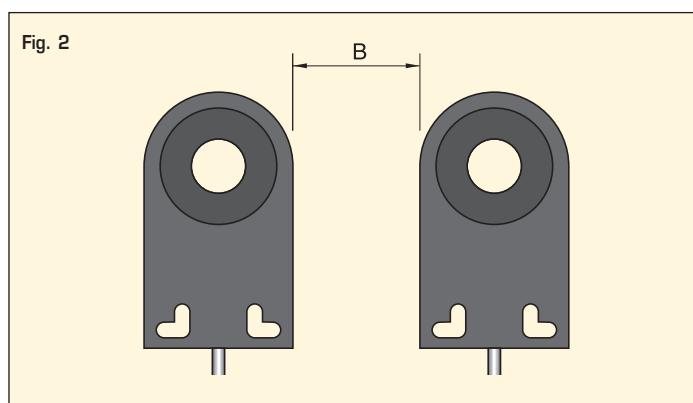

SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO

INDUCTIVE RING SENSORS



SCELTA DI UN SENSORE AD ANELLO


Nella scelta di un sensore ad anello si deve tenere presente il minimo diametro del foro occorrente per effettuare il controllo. In tal modo la regolazione della sensibilità potrà essere effettuata entro parametri regolari e non dovrà essere spinta al massimo rischiando di compromettere il buon funzionamento della apparecchiatura.

DIMENSIONI MINIME DELL'OGGETTO (Fe360) RILEVABILI
MIN. DIMENSIONS OF THE OBJECT (Fe360) TO DETECT

Modello <i>Model</i>	Lunghezza <i>Length mm</i>	Diametro <i>Diameter mm</i>
SIA05	1	0.7
SIA12	2	1.2
SIA15	2	1.2
SIA22	6	3
SIA25	7	4
SIA30	7	4
SIA44	9	5
SIA63	12	6
SIA100	20	12

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

Dopo aver scelto il modello più idoneo alle proprie esigenze effettuare la regolazione della sensibilità. È consigliabile effettuare l'operazione quando il sensore è installato nella posizione definitiva di funzionamento in quanto masse metalliche circostanti potrebbero falsare una eventuale preregolazione. La sensibilità aumenta ruotando il trimmer in senso orario.

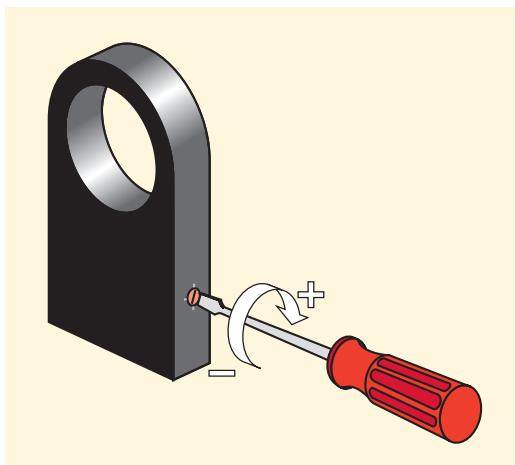

SELECTION OF RING SENSOR

Selection should be made based on the minimum hole diameter required.

In this way the sensitivity adjustment can be made within normal parameters and need not be pushed to the maximum risking the proper functioning of the unit.

FREQUENZA DI COMMUTAZIONE

La frequenza di commutazione dei sensori induttivi ad anello è strettamente legata al tempo di ritenuta d'impulso (se inserito) secondo la formula:


$$\text{Frequenza di commutazione (Hz)} = \frac{1}{(T \text{ impulso} + 10) \text{ mS}}$$

Viceversa, la frequenza di commutazione si comporterà come da tabella accanto.

Modello <i>Model</i>	Freq. commut. Hz <i>Sw. Frequency Hz</i>
SIA05	600÷1500
SIA12	600÷1000
SIA15	600÷1000
SIA22	600÷1000
SIA25	600÷800
SIA30	600÷800
SIA44	600÷600
SIA63	600÷200
SIA100	≤100

TEMPO DI RITENUTA IMPULSO

Tutti i sensori ad anello amplificati NPN e PNP sono provvisti di uno switch ON-OFF per l'attivazione o la disattivazione del tempo di ritenuta impulso standard di 100ms. Questo tempo permette di intercettare passaggi veloci di piccoli oggetti metallici attraverso l'area sensibile dell'anello induttivo. I modelli non amplificati NAMUR sono sprovvisti di questo dispositivo ma possono essere abbinati ad un amplificatore temporizzato programmabile AECO ALTP disponendo così di un ritardo regolabile compreso fra 30ms e 500sec.

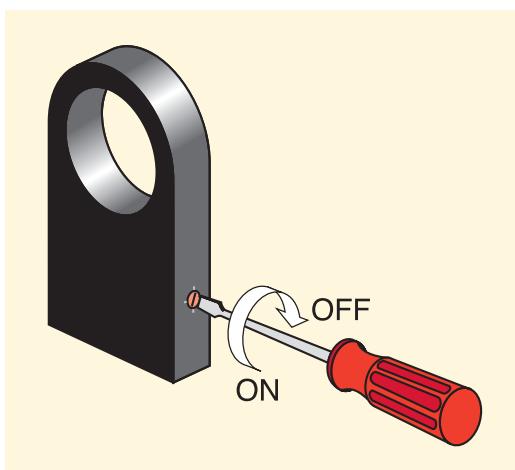

SWITCHING FREQUENCY

The switching frequency of inductive ring sensors depends on delayed impulse time (when inserted) according to the formula:

$$\text{Switching frequency (Hz)} = \frac{1}{(T \text{ impulse} + 10) \text{ mS}}$$

Vice versa, switching frequency will be as per chart beside.

DELAY ON DE-ENERGIZATION

All our Inductive ring sensors, NPN and PNP amplified versions, are supplied with an ON-OFF switch to activate and deactivate delay on de-energization 100ms. This delay allows the sensor to detect small metallic objects passing rapidly through the sensitivity area of the ring. Non amplified NAMUR models do not have this option; however they can be combined with an Aeco programmable power supply ALTP series with programmable delay on de-energization between 30ms and 500secs.

N.B. Nei modelli SIA44-63-100 lo Switch ON/OFF è posizionato come da disegni a pag. 63.

N.B. SIA44-63-100 models the ON/OFF Switch is positioned as per drawing on page 63.

SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO NAMUR • INDUCTIVE NAMUR RING SENSORS




- CUSTODIA AD ANELLO SIA05 - SIA12 - SIA15 - SIA22 - SIA30 - SIA44 - SIA63 - SIA100 2 FILI C.C. - ESECUZIONE-N
- RING HOUSING SIA05 - SIA12 - SIA15 - SIA22 - SIA30 - SIA44 - SIA63 - SIA100 2 WIRES D.C. - VERSION-N

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

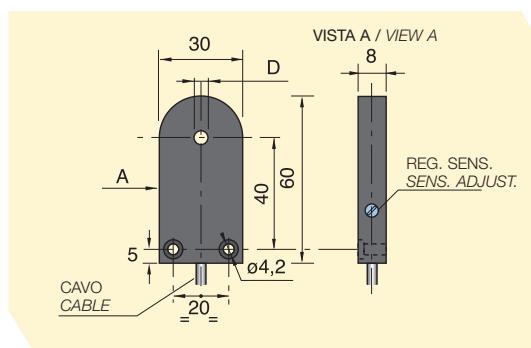


INFO
NAMUR ATEX
www.aecosensors.com

SIA 05 - NE
SIA000077

SIA 12 - NE
SIA000081

SIA 15 - NE
SIA000085

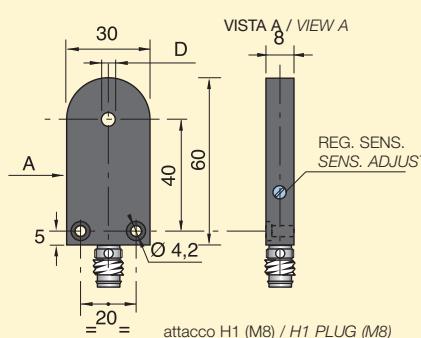

MODELLI CON CAVO MODELS WITH CABLE

SIA 05 - NE
SIA000077

SIA 12 - NE
SIA000081

SIA 15 - NE
SIA000085

Diametro foro (D)
Hole diameter (D)

mm

5

12

15

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)

V

8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7)
8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)

Corrente assorbita a 8.2V
Current absorption at 8.2V

mA

In presenza di metallo ≤ 1 mA - In assenza di metallo ≥ 3 mA
In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA

Frequenza di lavoro (min-max)
Switching frequency

Hz

600 ÷ 1500

600 ÷ 1000

600 ÷ 1000

Ripetibilità
Repeatability

mm

< 0.3

Limiti di temperatura
Temperature limits

°C

-20 ÷ +60

Grado di protezione
IP rating

IP

65

Custodia
Housing

Plastica
Plastic

Cavo PVC blu
Blue PVC Cable

2 m

2 x 0.25 mm²

Attacco per connettore
Connector plug

H1 (M8)

H1 (M8)

H1 (M8)

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Vedi pag. 7 / See page 7

Collegamento con connettore
Connection with connector

Vedi pag. 8 - fig. 1 / See page 8 - pict. 1

Norme per installazione
Instructions for installation


Vedi pag. 9 / See page 9

I sensori induttivi Namur sono disponibili anche nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX secondo la Direttiva 94/9/CE, categorie di apparecchio 1G, 2G e 3G.
The Namur inductive sensors can be supplied in to intrinsic safety version with ATEX approved in according to 94/9/EC Directive, equipment category 1G, 2G and 3G.


SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO NAMUR • INDUCTIVE NAMUR RING SENSORS




- CONFORMI ALLE NORME NAMUR EN 60947-5-6
- CONFORMING TO NAMUR STANDARDS EN 60947-5-6

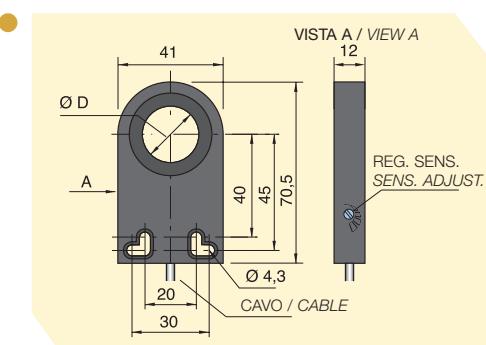


SIA 22 - NE
SIA000089

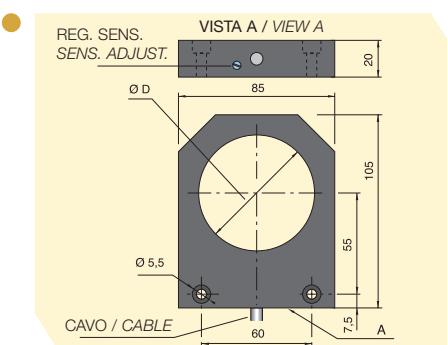


SIA 30 - NE
SIA000095

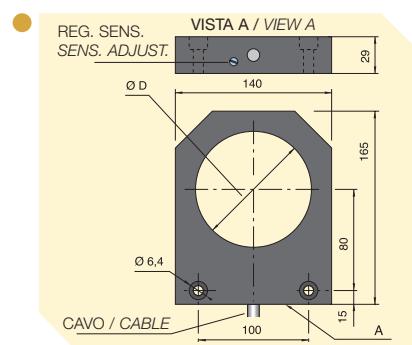

SIA 44 - NE
SIA000101

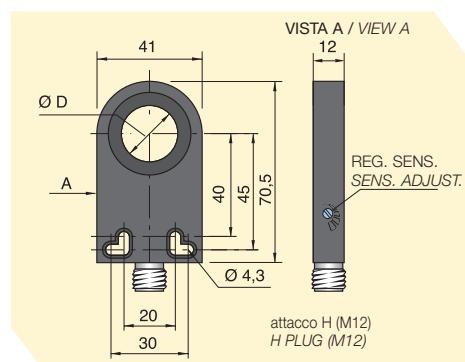

SIA 63 - NE
SIA000105

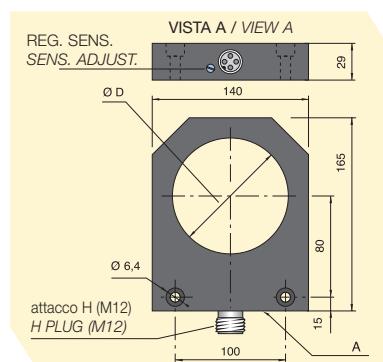

SIA 100 - NE
SIA000109

SIA 22 - NE H
SIA000090

SIA 30 - NE H
SIA000096

SIA 44 - NE H
SIA000102

SIA 63 - NE H
SIA000106

SIA 100 - NE H
SIA000110

22

30

44

63

100

8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7)
8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)

In presenza di metallo ≤ 1 mA - In assenza di metallo ≥ 3 mA
In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA

600 ÷ 1000

600 ÷ 800

250 ÷ 600

100 ÷ 200

100

< 0.3

-20 ÷ +60

65

Plastica
Plastic

2 x 0.25 mm²

2 x 0.50 mm²

H (M12)

H (M12)

H (M12)

H (M12)

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 2 / See page 8 - pict. 2

Vedi pag. 9 / See page 9


La documentazione dettagliata dei sensori NAMUR nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX, può essere visionata nel nostro sito www.aecosensors.com
You can view technical info detail on our (intrinsically safe) ATEX approved NAMUR sensors in our website www.aecosensors.com

SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO • INDUCTIVE RING SENSORS



- 4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
- 4 WIRES D.C. - VERSION-C

● PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

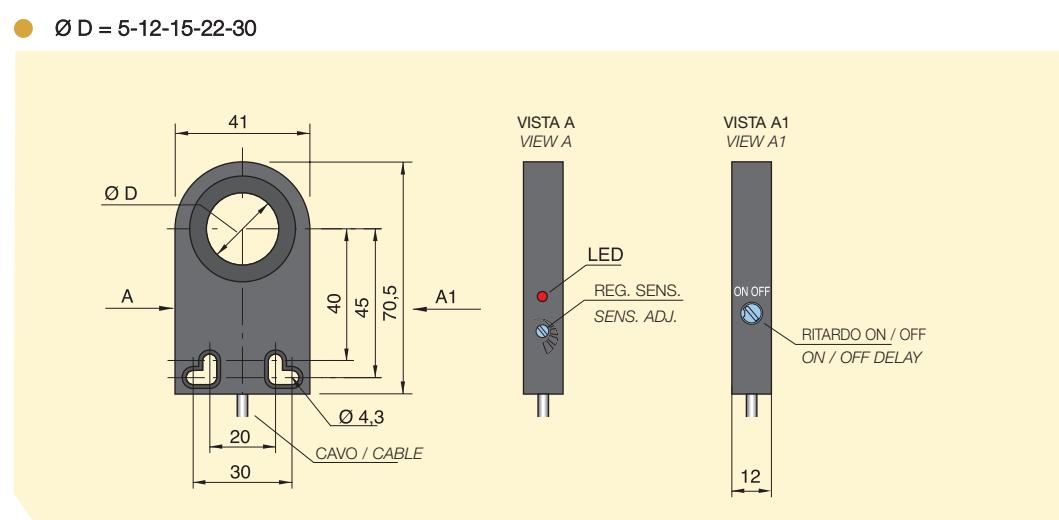


CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions	mm				
MODELLI CON CAVO MODELS WITH CABLE	NPN	NO+NC	SIA05-CE NPN NO+NC R SIA000113	SIA12-CE NPN NO+NC R SIA000116	SIA15-CE NPN NO+NC R SIA000119
	PNP	NO+NC	SIA05-CE PNP NO+NC R SIA000136	SIA12-CE PNP NO+NC R SIA000139	SIA15-CE PNP NO+NC R SIA000142
MODELLI CON CONNETTORE MODELS WITH CONNECTOR	NPN	NO+NC	SIA05-CE NPN NO+NC H R SIA000115	SIA12-CE NPN NO+NC H R SIA000118	SIA15-CE NPN NO+NC H R SIA000121
	PNP	NO+NC	SIA05-CE PNP NO+NC H R SIA000138	SIA12-CE PNP NO+NC H R SIA000141	SIA15-CE PNP NO+NC H R SIA000144
Diametro foro Ø Hole diameter Ø	mm	5	12	15	22
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V			10 ÷ 30	
Isteresi Hysteresis	mm			In funzione della regolazione della sensibilità In relation to sensitivity adjustment	
Frequenza di commutazione Switching frequency	Hz			Vedere tabella pag. 55 See table page 55	
Tempo di ritenuta impulso Delay on de-energization	mS			100 (disinseribile) 100 (on-off)	
Ripetitività Repeatability	mm			< 0.3	
Corrente max di uscita Max output current	mA			200	
Assorbimento a 24Vcc (uscita attivata) Absorption at 24 Vdc (sensor ON)	mA			< 15	
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V			< 1.8	
Protezione al corto circuito Short circuit protection				Presente Incorporated	
Led visualizzatore Led				Presente Incorporated	
Limits di temperatura Temperature limits	°C			-20 ÷ +60	
Grado di protezione IP rating	IP			65	
Custodia Housing				Plastica Plastic	
Cavo PVC PVC Cable	2m			4 x 0.25 mm ²	
Attacco per connettore Connector plug				H (M12) (a richiesta H1 (M8) / on request H1 (M8))	
Schemi di collegamento Wiring diagrams				Vedi pag. 7 / See page 7	
Collegamento con connettore Connection with connector				Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6	
Norme per installazione Instructions for installation				Vedi pag. 9 / See page 9	

SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO • INDUCTIVE RING SENSORS



- SWITCH ON/OFF DI RITENUTA IMPULSO 100 mS. / SENSIBILITÀ REGOLABILE SU TUTTI I MODELLI / MODELS WITH H PLUG FOR CONNECTOR
- ON/OFF SWITCH WITH DELAY ON DE-ENERGIZATION 100mS. / ADJUSTABLE SENSITIVITY ON ALL MODELS / MODELS WITH H PLUG FOR CONNECTOR

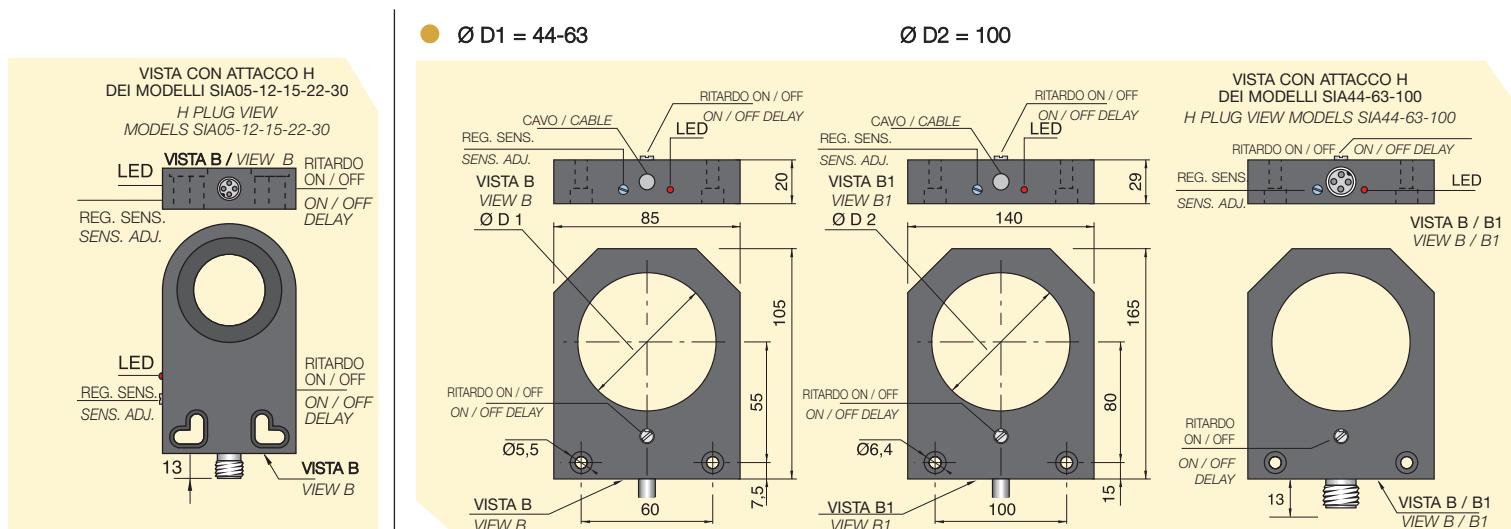

SIA30-CE NPN NO+NC R SIA000125	SIA44-CE NPN NO+NC R SIA000130	SIA63-CE NPN NO+NC R SIA000132	SIA100-CE NPN NO+NC R SIA000134
SIA30-CE PNP NO+NC R SIA000148	SIA44-CE PNP NO+NC R SIA000153	SIA63-CE PNP NO+NC R SIA000155	SIA100-CE PNP NO+NC R SIA000157
SIA30-CE NPN NO+NC H R SIA000127	SIA44-CE NPN NO+NC H R SIA000131	SIA63-CE NPN NO+NC H R SIA000133	SIA100-CE NPN NO+NC H R SIA000135
SIA30-CE PNP NO+NC H R SIA000150	SIA44-CE PNP NO+NC H R SIA000154	SIA63-CE PNP NO+NC H R SIA000156	SIA100-CE PNP NO+NC H R SIA000158
30	44	63	100

10 ÷ 30

In funzione della regolazione della sensibilità
In relation to sensitivity adjustment

Vedere tabella pag. 55
See table page 55

100 (disinseribile)
100 (on-off)

< 0.3

200

< 15

< 1.8

Presente
Incorporated

Presente
Incorporated

-20 ÷ +60

65

Plastica
Plastic

4 x 0.25 mm²

H (M12)

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6


Vedi pag. 9 / See page 9

SENSORI INDUTTIVI AD ANELLO • INDUCTIVE RING SENSORS



- 4 FILI IN C.C. - ESECUZIONE-C
4 WIRES D.C. - VERSION-C
- SWITCH ON/OFF DI RITENUTA IMPULSO 100 mS.
ON/OFF SWITCH WITH DELAY ON DE-ENERGIZATION 100mS.
- SENSIBILITÀ REGOLABILE SU TUTTI I MODELLI
ADJUSTABLE SENSITIVITY ON ALL MODELS

▲ TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

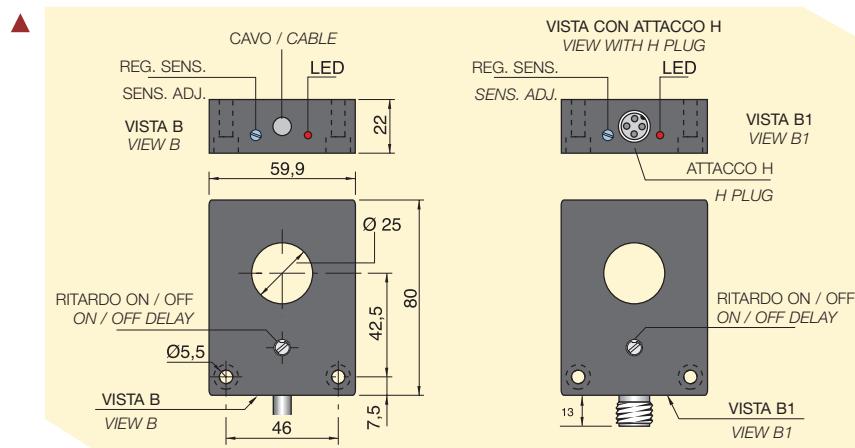

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Dimensioni / Dimensions

mm

SIA25-C NPN NO+NC R
SIA000128

SIA25-C PNP NO+NC R
SIA000151

SIA25-C NPN NO+NC H R
SIA000129

SIA25-C PNP NO+NC H R
SIA000152

Diametro foro Ø Hole diameter Ø	mm	25
Tensione continua (ond. residua ≤ 10%) Continuous voltage (residual ripple ≤ 10%)	V	10 ÷ 30
Isteresi Hysteresis	mm	In funzione della regolazione della sensibilità In relation to sensitivity adjustment
Frequenza di commutazione Switching frequency	Hz	Vedere tabella pag. 55 See table page 55
Tempo di ritenuta impulso Delay on de-energization	mS	100 (disinseribile) 100 (on-off)
Ripetibilità Repeatability	mm	< 0.3
Corrente max di uscita Max output current	mA	200
Assorbimento a 24Vcc (uscita attivata) Absorption at 24 Vdc (sensor ON)	mA	< 15
Caduta di tensione (uscita attivata) Voltage drop (sensor ON)	V	< 1.8
Protezione al corto circuito Short circuit protection		Presente Incorporated
Led visualizzatore Led		Presente Incorporated
Limi di temperatura Temperature limits	°C	-20 ÷ +60
Grado di protezione IP rating	IP	65
Custodia Housing		Plastica Plastic
Cavo PVC PVC Cable	2m	4 x 0.25 mm ²
Attacco per connettore Connector plug		H (M12)
Schemi di collegamento Wiring diagrams		Vedi pag. 7 / See page 7
Collegamento con connettore Connection with connector		Vedi pag. 8 - fig. 6 / See page 8 - pict. 6
Norme per installazione Instructions for installation		Vedi pag. 9 / See page 9