

Motoréducteurs à courant continu à balais

→ 5 Nm RC65 10 et 17 Watts

- Réducteurs résistance mécanique : 5 Nm, rouages métalliques
- Moteurs : puissance nominale 9 W à 15 Watts
- Gamme de vitesses : 1,04 à 208 tr/min
- Balais remplaçables



Références

		10 W	10 W	17 W	17 W
Type		808170	808170	808070	808070
Tension		12 V	24 V	12 V	24 V
Vitesses de sortie (tr/mn)	Rapports (i)				
208	12,5	●	●	80807012	80807018
156	50/3	●	●	●	●
104	25	●	●	80807013	80807019
62	125/3	●	●	80807014	80807020
42	62,5	●	●	80807015	80807021
21	125	●	●	80807016	80807001
10	250	●	●	●	●
5,20	500	●	●	80807017	80807022
1,04	2500	●	●	●	●
Caractéristiques générales					
Moteur		828100	82 810 0	828000	828000
Réducteur		810370	81 037 0	810370	810370
Couple maximum admissible sur le réducteur en régime permanent pour 1 million de tours (Nm)		5	5	5	5
Charge axiale dynamique (daN)		2	2	2	2
Charge radiale dynamique (daN)		3	3	3	3
Puissance utile maximum (W)		10,3	9,5	16,3	17
Puissance utile nominale (W)		9,4	8,7	15,7	15,6
Echauffement boîtier (°C)		45	46	44	40
Masse (g)		710	710	800	800

Produits à la demande, nous consulter



- Tension d'alimentation spéciale
- Codeur optique ou effet Hall
- Connectique spéciale
- Axe spécial
- Rapport de réduction spécial (40 rapports disponibles de 4 à 3750)
- Matériaux spéciaux pour engrenages
- Palier et roulements à billes spécifiques
- Platine d'adaptation spéciale
- Avec moteur 828105 ou 828005
- Avec moteur 82830 - 30 W

Produit sur stock


Produit sur commande

Pour passer commande, voir page 18




Courbes

Courbe : couple/vitesse nominale 808170



① tr/min


Courbe : couple/vitesse nominale 808070



① tr/min

Encombrements

808170 standard

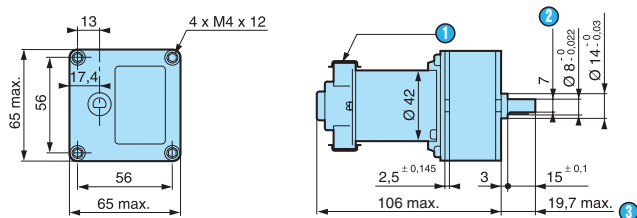


① 2 cosses CEI 760 série 4,8 x 0,5

② 7 sur plat

③ (axe poussé ←)

808070 standard

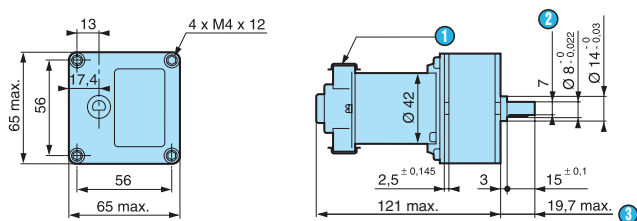


① 2 cosses CEI 760 série 4,8 x 0,5

② 7 sur plat

③ (axe poussé ←)

Options

Axe réducteur 79206478



① (axe poussé ←)