

Signalhupe HGK 3 + 4


Comax
Signaltechnik

Allgemeine Informationen

Lautstarker Signalgeber für schwierige Umweltbedingungen. Innen- oder Aussenmontage, Gehäuse Aludruckguss, grau, Deckel ABS, hellgrau.

Technische Daten

Gehäuse	Alu-Druckguss, dunkelgrau
Deckel	ABS, schlagfest, hellgrau
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Tonfrequenz	ca. 850 Hz
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Gebrauchslage	Schallauslass nach unten
Leitung:	
-Einführung	M20
-Anschluss	Klemmen bis 1,5 mm ²
Gebrauchslage	Schallauslass nach unten
Gewicht	ca. 1.75 kg

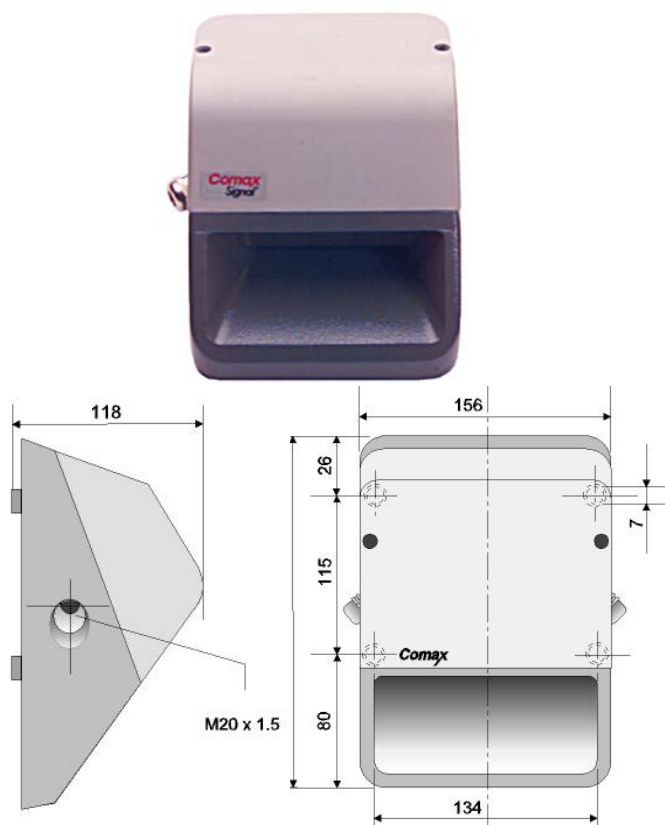

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme
HGK3.120.4	120 VAC 60Hz	ca. 105-110 dB(A), 1m	0.15 A
HGK3.230.1	230 VAC	ca. 105-110 dB(A), 1m	0.10 A
HGK4.024.2	24 VDC	ca. 105-110 dB(A), 1m	0.30 A

Technische Änderungen vorbehalten



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch