


Disegno dimensionale versione standard: CV

Quote senza tolleranza secondo UNI ISO 2768-mk

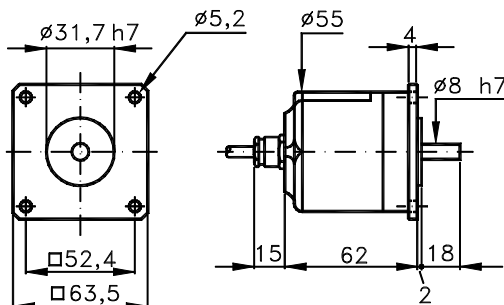


CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFIGURAZIONI POSSIBILI

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Base.....: ALLUMINIO ANODIZZ. (*) - Coperchio.....: VALOX 420 (*) - Peso.....: 380 g - Albero.....: ACCIAIO INOX Ø 8 (*) - Max carico ass/rad.: 8 kg - IP lato uscita.(°): vedi 'CONNESSIONI' nella pag.2 - IP lato albero.(°): std. 64 stagno 66 bassa c. - <li style="padding-left: 20px;">opz. tipo (v.pag.2): standard Z - Giri max contin(**): 6000 3000 - - Coppia avviam. gcm: 18 30 - <p>(°) IP conforme a Norme CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529
(*) altro a richiesta</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Vita cuscinetti.....: 1,5 x 10⁹ giri - Resistenza all'urto...: 50 G x 11ms - Resist. alla vibraz...: 12 G (10 ÷ 2000 Hz) - Alimentazione.....: 5÷30V (vedi pag.2) - Temper. funzionamento: 0 ÷ 70 °C (*) - Temper. magazzino: -30 ÷ 85 °C - N° impulsi/giro.....: 1 ÷ 1000 - Frequenza max.....: 40 kHz (75 opzione) - Consumo max mA.....: std 120 line driver 180 (*) - Sorgente luce.....: LED con oltre 100000 h vita <p>(**) veloc.max intermitt.+30% della max vel.continua</p> |
|---|---|


ELETTRONICHE

COD.	DESCRIZIONE	mA	COD.	DESCRIZIONE	mA	COD.	DESCRIZIONE	mA	COD.	DESCRIZIONE	mA
K	STANDARD NPN	10	N	DRIVER 26LS31	30						
Q	NPN OPEN COLL	10	T	TTL 7404	10						
R	NPN OPEN COLL	70	C	DRIVER 88C30	20						
P	PNP	70									
U	PNP OPEN COLL	70									
B	PUSH-PULL PRO	70									
H	PUSH-PULL	70									

(S)



A (S)



(S)

(S)

Tolleranza tra fasi ± 35°, simmetria ± 15°

(S) Uscite dell'encoder con rotazione dell'albero ORARIA (vista dal lato dell'albero)



ELCIS encoder s.r.l. Via Rosa Luxembourg 12/14 10093 COLLEGNO (TO) ITALY
 Telefono: +39 011 715577/78 r.a.
 Corrispondenza: ELCIS encoder s.r.l. P.O.Box 43 10093 COLLEGNO (TO) ITALY

* <http://www.elcis.com>
 * e-mail: info@elcis.com
 * Fax: +39 011 712613

