

# PR 6/7 FALCON KOMMUNIKATIONSMODULE

Hohe Datenqualität und Flexibilität für die Fernauslesung

- Für ELSTER Wasserzähler mit Kommunikations-schnittstelle
- Impulsmodule mit 2 Ausgängen (PR 6/7)
- M-Bus Module nach EN13757 (PR 6/7 M)
- Integrierte Vor- und Rücklauferkennung
- Rückwirkungsfrei und manipulationssicher



PR7

Die Falcon Kommunikationsmodule sind für den Einsatz bei Elster Haus- und Großwasserzähler konzipiert. Die seit 30 Jahren bewährte Abtasttechnologie bietet Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Übertragung von Zählerständen, unabhängig ob Impuls, Funk oder M-Bus Signale benötigt werden.

Die Funktionsweise beruht auf dem elektrischen Schwingkreisprinzip. Hier wird die Anzahl der elektrischen Schwingungen, die sich über einem festen Schwellwert befinden, gezählt. Sobald sich die drehende metallisierte Halbscheibe des Wasserzählerzählwerkes unter einer der 3 Spulen des Falcon Moduls befindet, wird die Schwingung gedämpft. Die Dämpfung hat zur Folge, dass sich nur noch eine kleinere Anzahl von Amplituden über dem festen Schwellwert befindet. Diese Veränderung wird registriert und im Prozessor verarbeitet.

Durch die Verwendung von 3 Spulen ist eine Vor- und Rücklauferkennung, sowie eine Redundanz vorhanden, die die Datenqualität und Zuverlässigkeit steigert. Eine Übereinstimmung der übertragenen Zählerstände mit dem mechanischen Wasserzählerzählwerk ist somit sichergestellt. Die Montage ist zudem sehr einfach und ohne Umbau oder Verletzung der eichtechnisch relevanten Komponenten jederzeit nachträglich möglich.



Honeywell

# FALCON IMPULSMODUL PR6/7

## TECHNISCHE DATEN

### EINSATZBEREICH

BAUART WASSERZÄHLER	V200	V200P	V210	V210P	C4000 NEBEN- ZÄHLER	H4000	H4200	S2000	C4000 HAUPT- ZÄHLER	C3100 HAUPT- ZÄHLER
PR6	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—
PR7	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X


### IMPULSWERTIGKEITEN

BEI MONTAGE AUF WASSERZÄHLER	PR6	PR7
mit Nennweite	DN (mm)	15 - 40
Impulsausgang	DN (mm)	40 - 125
Artikel-Nr.	l/Impuls	l/Impuls
2925M1221	1	1
2925M1265	1	10
2925M1261	1	100
2925M1262	1	1.000
—	—	2925M1222
—	—	2925M1283
		10
		25
		100
		50
		250
		500
		2.500
		5.000

### ANSCHLUSSBELEGUNG

CH1P	Volumenimpulse (unabhängig von der Fließrichtung), aktiv „Low“
CH1D	Richtungs-Flag, „High“ = Vorrwärtsfluss
CH2P	korrigierter Volumenimpuls = Vorrwärtsfluss minus Rückwärtsfluss, aktiv „Low“. Während eines Rückflusses werden keine Impulse ausgegeben. Bei erneutem Vorrwärtsfluss wird zuerst eine Impulszahl unterdrückt, die dem zuvor erfassten Rückflussvolumen entspricht. Erst danach werden wieder Vorrwärtsimpulse ausgegeben.
CH2C	Rückwärtsfluss-Kompensations-Flag. Dieses Flag ist „Low“, wenn gerade eine Rückfluss-Kompensation durchgeführt wird.
TAMP	Alarm-Flag, signalisiert die Demontage des Impulsmoduls vom Zählwerk oder niedrigen Batterieladezustand, aktiv „High“
GND	Masse

Anschlussbelegung

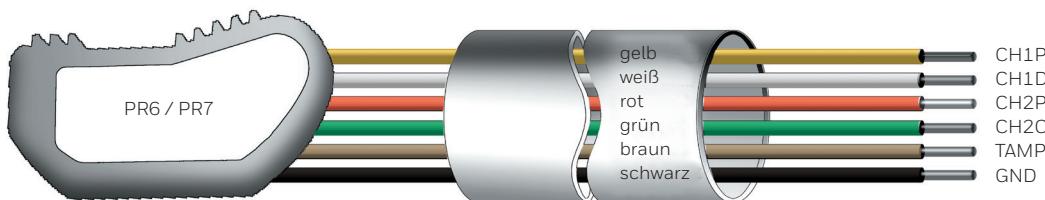

### TECHNISCHE DATEN

Kontaktbelastung	max. 30 V DC max. 30 mA
Frequenz	max. 50 Hz
Batterielebensdauer	10 Jahre (bei 25°C Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur	-15 °C bis +65 °C
Schutzklasse	IP68
Anschlusskabel	PR6 2 m
	PR7 5 m

### IMPULSBREITE

aktuelle Ausführung V2			alte Ausführung V1*		
PR6	K = 1	80 ms	PR6	CH 1 P**	min. 50 ms
	K = Rest	100 ms		CH 2 P**	min. 50 ms
PR7	K = 1	10 ms	PR7	CH 1 P	5 ms
	K = Rest	100 ms		CH 2 P**	min. 50 ms

\* ohne Kennzeichnung auf Modul

\*\* Puls-Pausenverhältnis 1:1

# FALCON M-BUS MODUL PR6/7 M

## TECHNISCHE DATEN

### EINSATZBEREICH

BAUART WASSERZÄHLER	V200	V200P	V210	V210P	C4000 NEBEN- ZÄHLER	H4000	H4200	S2000	C4000 HAUPT- ZÄHLER	C3100 HAUPT- ZÄHLER
PR6 M	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—
PR7 M	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X


### M-BUS PROTOKOLLINHALT

Protokollinhalt	13 Monatsvolumenwerte mit Datum
	13 Durchfluss-Maximalwerte mit Datum
	13 Leckage-Warnungen
	Stichtagsvolumen
	Datum und Uhrzeit
	Alarmmeldungen
	• Batterie
	• Manipulation mit Datum
	• Rückfluss mit Datum
	Impuls Wertigkeit
	Momentandurchfluss l/h oder m <sup>3</sup> /h mit Durchflussberechnung 1 min – 60 min
	Rückflussvolumen
	Dezimalstellen
Lang- und Kurz-telegramm	umschaltbar
Schreibschutz	für wichtige Einstellungen
Programmierung	über MB Conf-Software
Primär-/Sekundär- adressierung	mit Wildcard
Unterstützte Funktionen	FCB-Bit, SND_NKE, REQ_UD2, SND_UD
Normbezug	DIN EN 13757


### TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	IP68
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-15 bis 70 °C
Temperatur Lagerung	-20 bis 70 °C
Feuchtigkeit	bis zu 100% Luftfeuchtigkeit
<b>M-Bus Kabel</b>	
Kabeltyp	UL2405, 24AWG /2C mit 2 isolierten Adern endhülsen. Verpolungssicher
	Länge PR6: 2 m; PR7: 5 m.
<b>Stromverbrauch</b>	
Prinzip	Fernspeisung aus dem M-Bus mit automatischer Umschaltung auf Batterie bei Busausfall
Busbetrieb	max. 1.5 mA (1 Standardlast), keine Batterielastung
Batterie	Lithium Thionyl Chloride 3.6 V, 1200 mAh
Batterie-Lebensdauer	typisch 10 Jahre bei reinem Batteriebetrieb (bei 25 °C Umgebungstemperatur)
<b>M-Bus: physikalische Eigenschaften</b>	
Ruhestrom	M-Bus typ. 1.4 mA, maximal 1.5 mA (1 Standardlast)
Space(0-Bit) Strom	Ruhestrom + typ. 13 mA
M-Bus Interface	TI TSS721 mit 2 x 215 W Schutzwiderstand

### DARSTELLUNGSBEISPIELE KARTEIKARTEN

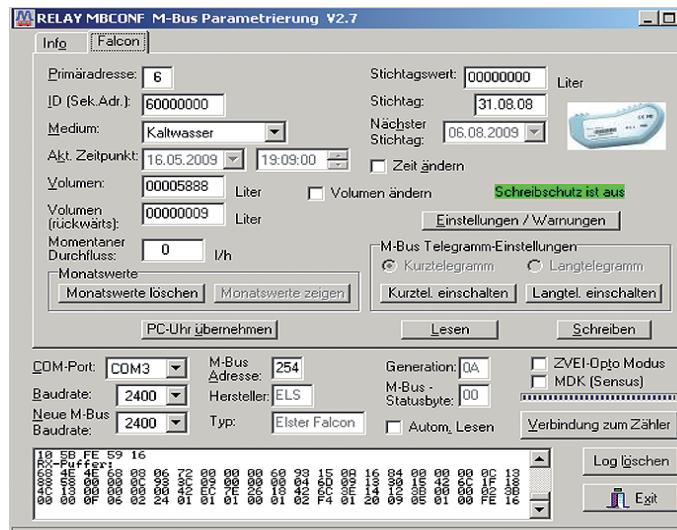

Karteikarte Falcon

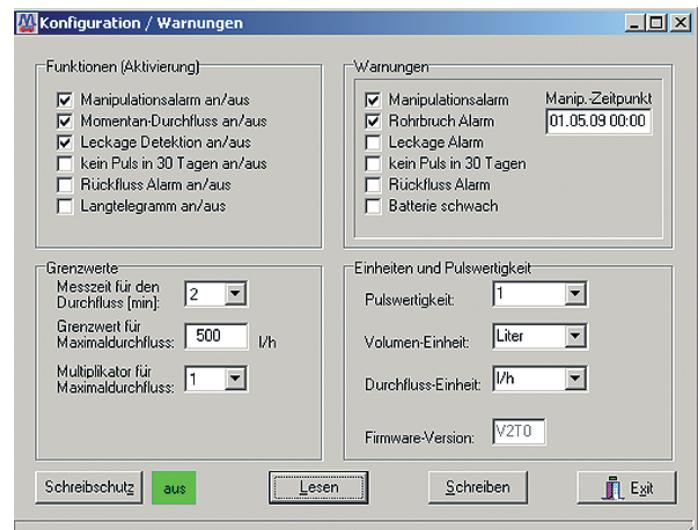

Karteikarte Konfiguration/Warnungen

**Paul Peuser GmbH**

Wasserzähler • Messtechnik • Dosierungsanlagen

Werksvertretung der **Honeywell** Messtechnik GmbH

Ronsdorfer Str. 53

40233 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 346731 u. +49 (0) 211 342058 - Fax: +49 (0) 211 312453

E-Mail: [service@paulpeuser.de](mailto:service@paulpeuser.de) Internet: [www.paulpeuser.de](http://www.paulpeuser.de)



zertifiziert ISO 9001/2015

Reg.-Nr.: 437991 QM15