


Baureihe DCK31

Motortyp 405666

Technische Daten			
Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	195
Nenn Drehmoment	M_N	[Nm]	3,00
Einschaltdauer	%		
Ein	[min]		
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	21,00
Getriebeübersetzung	53:2		
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm
	4Lamellen	R	mOhm
Zahnradwerkstoff	Kunststoff		
Hall IC	X		
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			79.5
Ausgangskanäle			2
Bemerkung	d= für gewindeformende Schraube M6 DIN 7500		
Schutzart	IP30		
Gewicht	[kg]		1.210

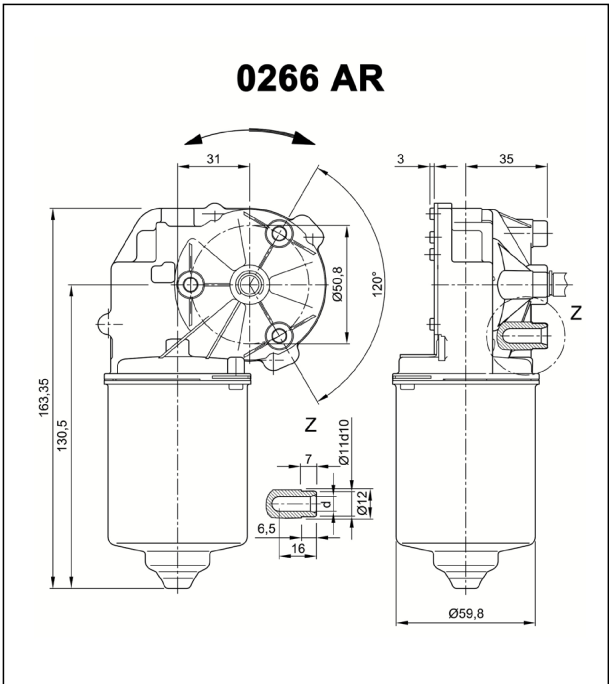

405666

Torque (M/Nm)	Speed (n/min ⁻¹)	Current (I/A)	Efficiency (η/%)
0	195	3	0
3	185	10	25
6	175	18	35
9	165	24	40
12	155	27	42
15	145	29	43
18	135	30	44
21	125	30	45

Abtriebswelle W328

Schaltbild S30


Anschluss K320

I Flachstecker 6,3 x 0,8
DIN 46 244
II Gegenstecker: Tyco 180907
mit Hülse AMP 925603


Baureihe DCK31

Motortyp 405666

Hallgeber S-ESD

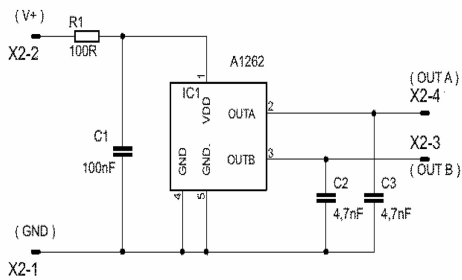


Anschluß K323



MAS-CON STECKER-NR.: MLAS 100
GEGENSTECKER PANDUIT-NR.: CE100 F22-04

Anschluß K321

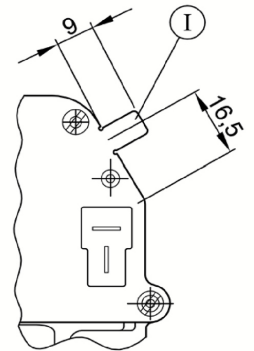

I Masseanschluß
Flachstecker 6,3 x 0,8 DIN 46 244