


Standard configurations

Force de déplacement par côté max.	6000N
Couple max.	432 Nm
Longueur de course tête du lit	69 / 74 / 87 mm
Longueur de course pied du lit	69 / 74 / 87 mm
Cote de montage longueur	708 mm
Cote de montage hauteur	120 mm
Cote de montage entre-axes	168mm
Cote de montage	581 +- 1.5 mm
Durée de mise en marche	2/18 min
Classe de protection	IP20
Classe de protection	II
Humidité relative de l' air	20 - 95 %
Température ambiante	+0 à +40 °C
Raccordement réseau	100-240 V/AC
Commande	Commande relais
Moteur	Moteurs à courant continu 24-29 V/DC, sans entretien
Déconnexion en fin de course	Micro-interrupteur
Couleur du boîtier	Noir RAL 9005
Options	Fonction mémoire Fonction RF/BT Lumière sous le lit Massage
Certificats / homologations	EN 60335 EN 62233 EN 55014-1 EN 55014-2


OKIMAT 6




Vorderansicht
Front view

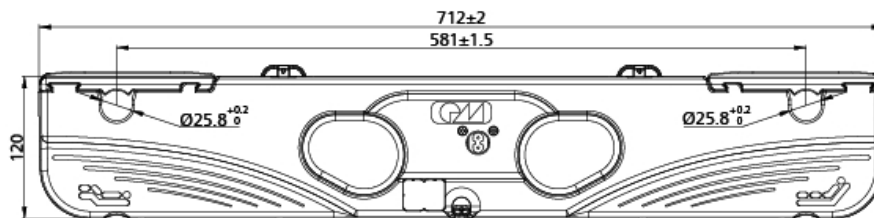

Draufsicht
Top view

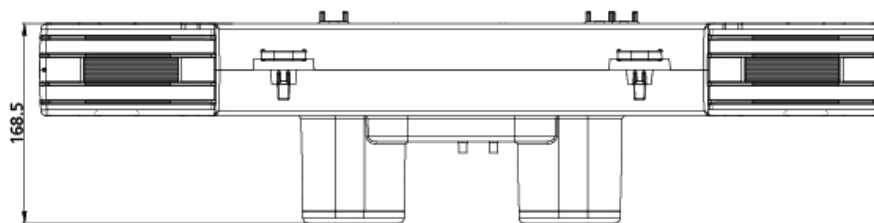

Seitenansicht
Side view



Hinteransicht
Back view

