

Einfederung bei Nennlast (5t)

zulässige Abhebekraft

zulässige Horizontalkraft

zulässige Horizontalverformung:


0,4mm

Dauerbelastung 2,7kN; kurzfristig 4,0kN

5,5kN

5,5mm

Alle Teile exakt waagrecht ausrichten
und spannungsfrei montieren!

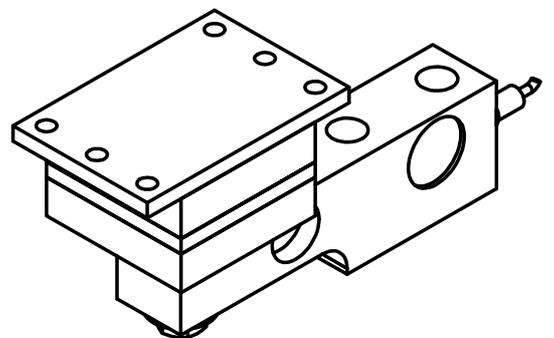

	Konstruktions und Vertriebs GmbH		Elastomerlager für RTE-Wägezelle SSB 5t
	Datum	Name	511-52-10-4
Bearb.	09.01.13	Schi / Bi	
EDV Nr.	5110248		