


Vue 3D

Cliquez sur le modèle pour activer les fonctions de CAO interactifs.

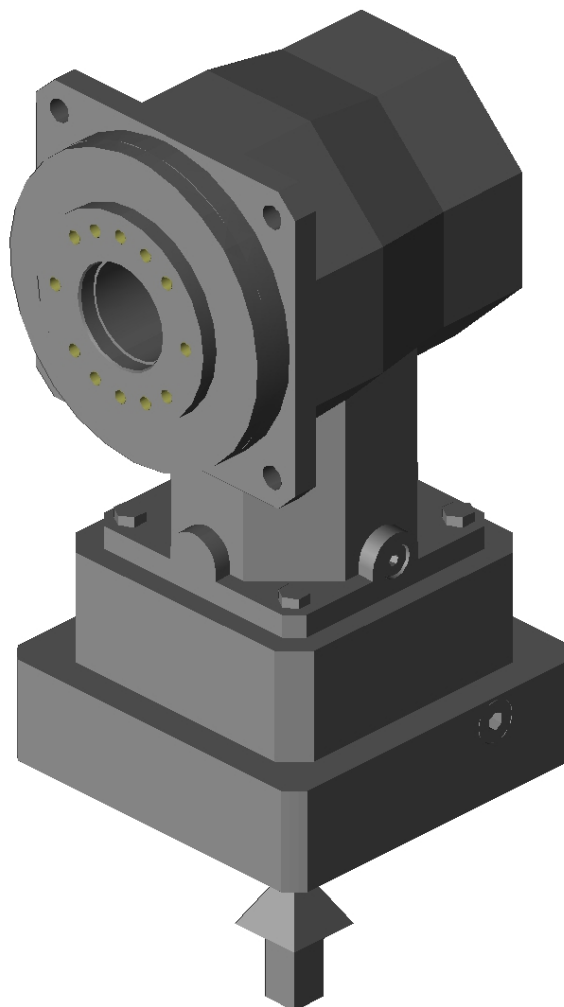

Attachments

EasyDrawings.SEP200MATITCH20251210083538.6331400.stp (STP AP 214)

Remarque : Pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités numériques de ce document, telles que les pièces jointes ou l'aperçu 3D interactif, vous avez besoin d'Adobe Acrobat Reader.

Veuillez double-cliquer avec le bouton gauche de la souris sur un symbole d'épingle pour ouvrir un fichier. Vous pouvez également enregistrer un fichier lorsque vous cliquez sur le symbole avec le bouton droit de la souris.

Sous réserve de modification des cotes en raison de perfectionnements techniques!

Configuration



KS502MEL

Configuration du réducteur

Type de réducteur pignon et crémaillère	00
Modèle d'arbre	Bride arbre creux
Dimension d'arbre	Dia. 38 / bord 40/80, cercle de trous 63 / M6
Position arbre / pignon	Bride côté 4
Couvercle	Sans
Frette de serrage	Sans
Modèle de carter	Car. 125 / bord 120 / cercle de trous 145
Purge réducteur	Sans
Position de montage (côté flèche = côté inférieur de réducteur)	EL6
Purge réducteur	Sans

Configuration entrée

Joint à lèvres d'entrée	Standard
Raccordement du moteur	Car. 140 / bord 130 / cercle de trous 165 / M10 / c=40
Diamètre arbre moteur	Dia. 28 sans clavette
Accès vis de serrage	270 deg.

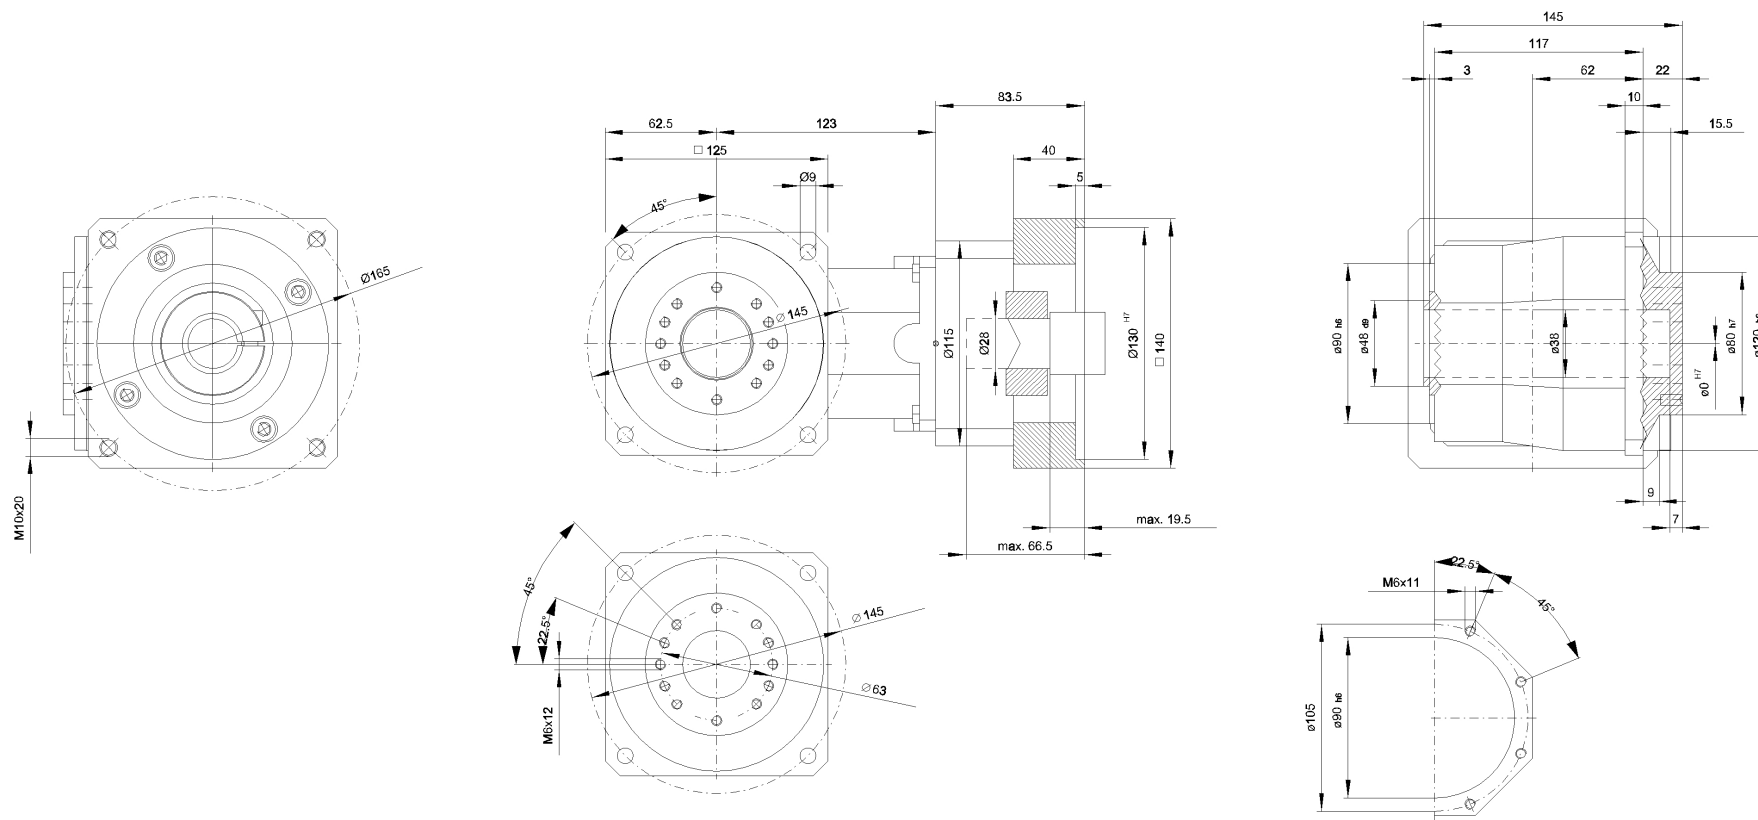

Dimensions hors tolérances de surfaces traitées ± 0.1 mm. Les tolérances générales des pièces coulées sont soumises aux contraintes de la norme DIN EN ISO 8062-3. Plus d'informations sur demande.

Date: 11/12/2025 Échelle: 1:2.51 Unité: mm Format: A3

Article: **KS502MEL**



STÖBER ANTRIEBSTECHNIK
Kieselbrunn Str. 12 • 75177 PFORZHEIM • GERMANY
+49 7231 582-0 • mail@stoerber.de • www.stoerber.com

Le présent document a été créé électroniquement. Toutes les informations qu'il contient ne deviennent contraignantes qu'après confirmation par le fabricant. Sous réserve de modifications des dimensions dictées par les perfectionnements techniques. Le dessin n'est pas automatiquement remplacé en cas de modifications!