
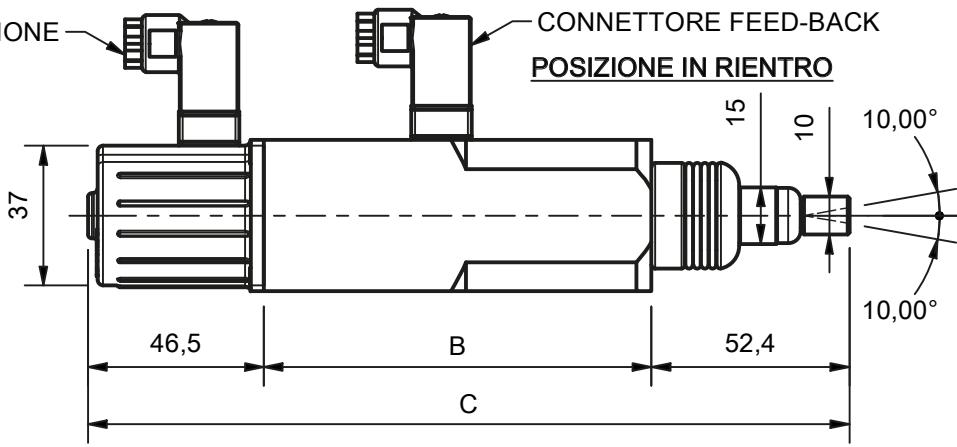


POSIZIONE IN ESTENSIONE

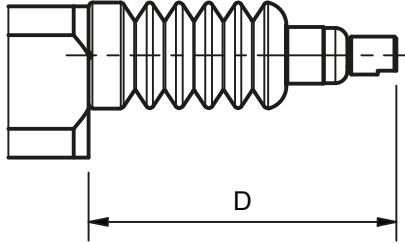

* IL SERVIZIO ED% È IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA DI ESERCIZIO, CARICO APPLICATO, CICLO DI LAVORO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE. LE FORZE INDICATE SONO RIFERITE AD UN UNICO CICLO DI LAVORO A TEMPERATURA DI 20°C.
I DATI ELENCATI SONO STRETTAMENTE NOMINALI; VARIANDO QUALSIASI DATO VARIANO DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ALTRI.
LA SYSTEM DI ROSATI SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO LE QUOTE E LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NELLA PRESENTE SCHEDA.

DIMENSIONI				
MODELLO	A	B	C	D
PE40-30GP	57,5	102,5	201,4	81,4
PE40-45GP	72,5	117,5	216,4	96,4

SCHEDA TECNICA

		PE40-30GP	PE40-45GP
ALIMENTAZIONE NOMINALE	V	12	12
CORRENTE ASSORBITA SENZA CARICO	A	0.14	0.14
CORRENTE ASSORBITA A PIENO CARICO	A	0.66	0.66
ALIMENTAZIONE NOMINALE	V	24	24
CORRENTE ASSORBITA SENZA CARICO	A	0.07	0.07
CORRENTE ASSORBITA A PIENO CARICO	A	0.33	0.33
POTENZA MAX	W	8	8
TIPO ALIMENTAZIONE		VCC	VCC
SERVIZIO	ED%	*	*
CORSA MAX	mm	29	44
FORZA MAX DI TIRO/SPINTA	N	140	140
VELOCITÀ DI TRASLAZIONE SENZA CARICO (TIPO A)	mm/sec	5.8	5.8
VELOCITÀ DI TRASLAZIONE SENZA CARICO (TIPO B)	mm/sec	11.6	11.6
RESISTENZA POTENZIOMETRO	Kohm	10	10
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	°C	da -5 a +60	da -5 a +60
GRADO PROTEZIONE PISTONE ELETTRICO	IP	65	65
PESO TOTALE PISTONE ELETTRICO	Kg	0.750	0.810