

GUIDA AMMORTIZZATA A ESTRAZIONE TOTALE



4670BL

■ Caratteristiche


- Guida a chiusura automatica e ammortizzata
- Estrazione totale (3 elementi)
- Un paracolpi evita il rumore del metallo contro il metallo al termine della corsa
- Il cassetto è staccabile sollevando la leva
- Si chiude automaticamente a una distanza di 20 mm dalla posizione chiusa (guida da 250-350 mm) e a una distanza di 36 mm dalla posizione chiusa (guida da 400-600 mm)

■ Parti incluse


Vite autofilettante a testa semitonda 4x12 (nera)






■ Chiusura automatica e ammortizzata



■ Estrazione totale (3 elementi)



■ Facile da rimuovere

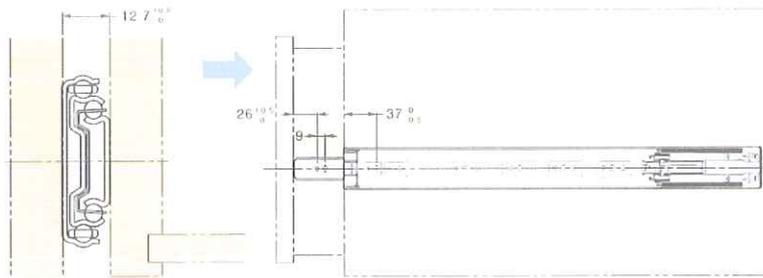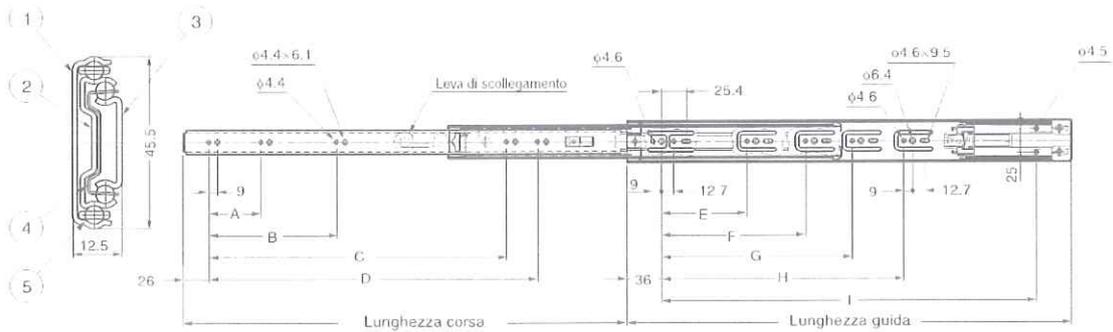

N.	Nome parte	Materiale	Finitura/Colore
1	Binario esterno	Acciaio	Zinco nero cromato
2	Elemento centrale	Acciaio	Zinco nero cromato
3	Binario interno	Acciaio	Zinco nero cromato
4	Fermo	Acciaio	(Acciaio cromato zinco)
5	Sfere	Acciaio	-

(in vendita a coppie (2 pz))

Codice articolo	Nome articolo	Lunghezza guida	Lunghezza corsa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Capacità di carico N	Capacità di carico kgf	Peso	Scatola
190-028-947	4670-250BL	250	175	-	-	124	-	87	-	-	-	179	147 N/coppia	15 kgf/coppia	0,72 kg/coppia	10 coppie
190-028-948	4670-300BL	300	275	-	-	174	-	119	-	-	-	229	196 N/coppia	20 kgf/coppia	0,88 kg/coppia	10 coppie
190-028-949	4670-350BL	350	353	96	-	224	-	119	183	-	-	279	245 N/coppia	25 kgf/coppia	1,02 kg/coppia	10 coppie
190-028-950	4670-400BL	400	404	96	-	254	-	119	199	-	-	329	245 N/coppia	25 kgf/coppia	1,17 kg/coppia	10 coppie
190-028-951	4670-450BL	450	455	128	-	294	-	119	247	-	-	379	294 N/coppia	30 kgf/coppia	1,31 kg/coppia	10 coppie
190-028-952	4670-500BL	500	505	96	160	344	-	119	295	-	-	429	343 N/coppia	35 kgf/coppia	1,45 kg/coppia	10 coppie
190-028-953	4670-550BL	550	556	96	160	394	-	119	215	343	-	479	392 N/coppia	40 kgf/coppia	1,62 kg/coppia	6 coppie
190-028-954	4670-600BL	600	606	128	192	444	-	119	215	343	-	529	294 N/coppia	30 kgf/coppia	1,77 kg/coppia	6 coppie